Giti GROUP

vol. 7

GTRADIAL

http://www.gtradial.com/japan

GTラジアルタイヤカタログ

NEW CHAMPIRO SX-R
MOTOR SPORTS

CHAMPIRO SX2
MOTOR SPORTS

Sport Active 2
for ULTRA HIGH PERFORMANCE

CHAMPIRO ECOTEC
for COMFORT & ECO

SAVERO SUV
for SUV

NEW 4seasons
for ALLSEASON

FORMULA DRIFT
2024 CHAMPIONSHIP

GT RADIAL MOTORSPORTS

MORE GRIP

GT RADIAL

MORE SMOKE

シンガポールを拠点に
世界規模で展開。
グローバル・タイヤメーカー・グループ

Giti、GTラジアル、プライムウエル、ランウェイなど12のタイヤブランドを傘下に置くGitiは、世界各国の自動車メーカーとの連携や補修市場のニーズに幅広く対応するグローバル・タイヤメーカー・グループです。なかでもGitiとGTラジアルは洗練された市場に向けたトップクオリティブランドとして位置づけられ、日本の補修マーケットに積極的に投入されています。

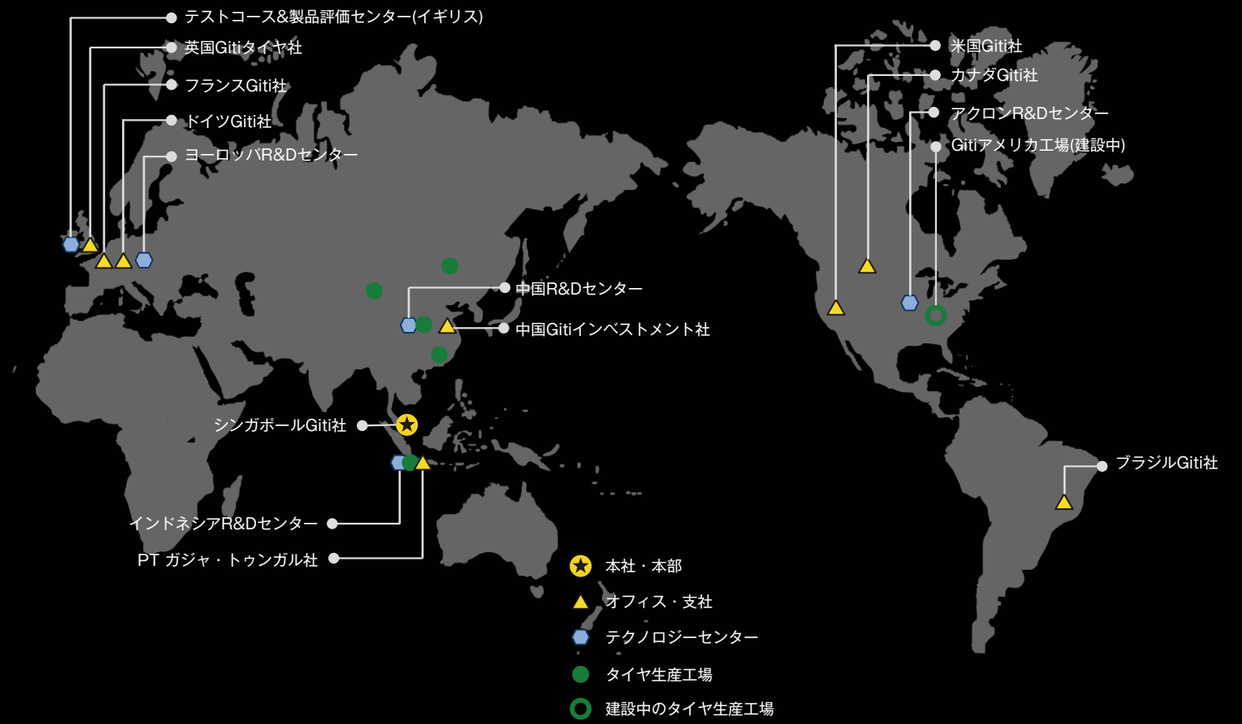

コンフォート重視のプレミアムタイヤ。
ミシュランに学んだタイヤ造り哲学。

GTラジアルは1951（昭和26）年の創業当初、フランス・ミシュラン社の資本参加を仰ぎ、同社製タイヤのライセンス生産を通じてノウハウを蓄積してきました。その後、GTラジアルならではの運動性能とコンフォート性能をバランスさせる独自のテクノロジーによってプレミアムブランドの地位を築いてきました。現在、GTラジアルは世界8カ国に生産拠点を展開し、世界130か国に販売をしています。

MARKET

GTラジアルは中国をのぞく全世界でタイヤを販売するグローバルブランド。

GTラジアルの販売網は中国をのぞく全世界におよんでいます。なかでも北アメリカやヨーロッパ市場では高性能タイヤとして大きな存在感を示し、アフターマーケットにおけるシェアを拡大しています。そのほか、アジア、南アメリカ、オセアニアでも高いブランドイメージを保ち、世界に冠たるグローバルブランドとして人気を集めています。

卓越した開発能力

自動車メーカーのきびしい要求に応えるため、世界5カ所の先進的リサーチ&デベロップ施設を稼働させ、600人以上のエンジニアが開発に当たっています。GTラジアルの卓越した開発能力は新車装着タイヤを供給する自動車メーカーによって認められています。

“WORLD LARGEST TYRE COMPANY”の8位にランクされるアジア製高性能タイヤのプレミアムブランド

アジア随一のグローバル・タイヤメーカーGitiは中国を中心に8カ所の工場を持ち、世界130カ国に製品を供給しています。GitiのR&Dセンター（研究開発部門）はドイツ、アメリカ、中国、インドネシアに拠点を置き、イギリスには大規模なテスト評価センターを設けています。2022年の売上は28.4億ドル（約4800億円）に達し、”WORLD LARGEST TYRE COMPANY”の15位にランクされています

MARKET

中国、シンガポールを中心に展開するGiti

Gitiタイヤは成長を続ける中国市場を重視し、純正装着タイヤ、補修タイヤを幅広く供給しています。中国市場で求められる価格安定性、耐久性、高速性能にすぐれたプレミアムタイヤを供給する一方、日本、シンガポール、インド、ブラジル、コロンビアなどでもコスパにすぐれたパフォーマンスブランドとして人気を集めています。

ORIGINAL EQUIPMENT

トヨタ、フォルクスワーゲン、ミニなどに純正装着タイヤを供給

フォルクスワーゲンが中国に投入した戦略モデル、ジェッタにはGitiコンフォート228(185/65HR15)が純正装着されています。さらに、ミニ3ドアクーパーE／SE（J01）の17インチホイールを装着しているモデルに純正タイヤとして、Gitiコンフォート225v1(205/50R17)を供給しているなど、フォルクスワーゲン、ミニ、トヨタ、ホンダ、GMなどの中国市場向けモデルにも数多くのGitiタイヤが選ばれ、Gitiは自動車メーカーの厳しい品質基準にミートしたタイヤ供給を続けています。

純正装着

OE供給が証明する GTラジアルの高品質

アジア市場における新車装着タイヤに選ばれるGTラジアル

いまや拡大の一途をたどるアジア市場は自動車メーカーにとって重要な位置を占めています。
GTラジアルは品質、信頼性の高さによってインドネシア、タイ、マレーシアで生産される
多くの日本車、アメリカ車の新車装着タイヤに選ばれ、そのシェアは30%を越えています。
（インドネシア実績）

HPY

HONDA | HRV（ヴェセル）

▶215/55R17

SAVERO SUV

TOYOTA | ラッシュ

▶215/65R16

ECOTEC

TOYOTA | ライズ

▶205/65R16・205/60R17

DAIHATSU | ロッキー

▶205/65R16・205/60R17

ECO

HONDA | ジャズ（フィット）

▶175/65R15

SUZUKI | ワゴンR

▶145/80R13

ヨーロッパ販売モデルがGTラジアル純正採用

ヨーロッパで販売されるプジョー、シトロエン、ルノーのニューモデルにGTラジアルタイヤが純正装着されています。OE供給されるVP1はトータルバランスにすぐれるコンフォート系タイヤで、プジョー、シトロエンは195/65R15、ルノーには185/65R15が装着されます。

プジョー・パートナー

ルノー・ローガン

PRODUCT LINEUP

MOTOR SPORTS

CHAMPIRO SX-R NEW
チャンピーロ エスエックスアール
▶P.07

CHAMPIRO SX2
チャンピーロ エスエックス2
▶P.08

インチ	15	17	18
偏平率	50	45	40	35

サーキットからストリートまで
超高性能ハイグリップスポーツタイヤ

（イメージ図）

インチ	15	16	17	18
偏平率	55	50	45	40	35

サーキットから生まれた
ウルトラスポーツ

（イメージ図）

ULTRA HIGH PERFORMANCE

Sport Active **Sport Active 2**
スポーツアクティブ　スポーツアクティブ 2
▶P.09

インチ	16	17	18	19	20
偏平率	50	45	40	35

全領域バランスパフォーマンス。
洗練のスーパースポーツタイヤ

（イメージ図）

HIGH PERFORMANCE

CHAMPIRO GTX Pro
チャンピーロ ジーティエックスプロ
▶P.11

インチ	14	15	16	17	18
偏平率	60	55	50	45	40	35

低ノイズを大幅に低減した
ハイパフォーマンスタイヤ

（イメージ図）

パフォーマンス

COMFORT & ECO

CHAMPIRO ECO | **FE1 City** | **CHAMPIRO ECOTEC**
チャンピーロ エコ　エフイー1シティ　チャンピーロエコテック
▶P.13

インチ	13	14	15	16
偏平率	80	70	65	60	55

コンフォート&エコ。最先端の技術で
ロングライフを実現したスタンダードタイヤ



（イメージ図）

SUV（プレミアム）

CHAMPIRO HPY SUV
チャンピーロ エッチピーワイ エスユーブイ
▶P.10

インチ	17	18	19
偏平率	65	55	50

高性能SUVの安全走行を
確保するスポーツSUVタイヤ



（イメージ図）

SUV（スタンダード）

SAVERO SUV
サベーロ エスユーブイ
▶P.15

インチ	15	16	17	18	20
偏平率	70	65	60	55	50

マイルドな乗り心地
幅広く国産・輸入車SUVに対応



（イメージ図）

ALL SEASON

4seasons NEW
フォーシーズンズ
▶P.12

インチ	14	15	16	17
偏平率	70	65	60

1年を通して、安心感のある走行
を実現。オールシーズンタイヤ

（イメージ図）

パフォーマンス

CHAMPIRO SX-R

[チャンピーロ エスエックスアール]

サーキット走行からストリート走行まで超高性能ハイグリップスポーツタイヤ

非対称パターン / ハンドリング / スポーツ性能 / 超偏平タイヤ

偏平率 50 45 40 35

リム径 15 17 18

ターゲット ►チューニングカー ►スポーツカー

進化したトレッドデザインとコンパウンドが ドライおよびウェットでの性能を格段に向上。

SX-Rは、オリジナルのSX2の長所をすべて活かし、まったく新しいトレッド コンパウンドを採用してタイヤの性能を改良しました。非常にアグレッシブで実績のある非対称トレッド デザインはそのままに、ドライおよびウェット コンディションでのコーナリング安定性とグリップが向上しています。特にサーキットユースで、SX-Rは優れたトラクションと正確なコントロールを提供します。

偏平率	タイヤサイズ		総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
18インチ						
35	265/35 R18 XL★	97W	271	643	9~10.5	9.5
17インチ						
40	245/40 R17★	91W	248	628	8~9.5	8.5
45	215/45 R17★	87W	213	626	7~8	7
	235/45 R17★	94W	236	644	7.5~9	8
15インチ						
50	195/50 R15★	82W	201	577	5.5~7	6

★ソフトコンパウンド

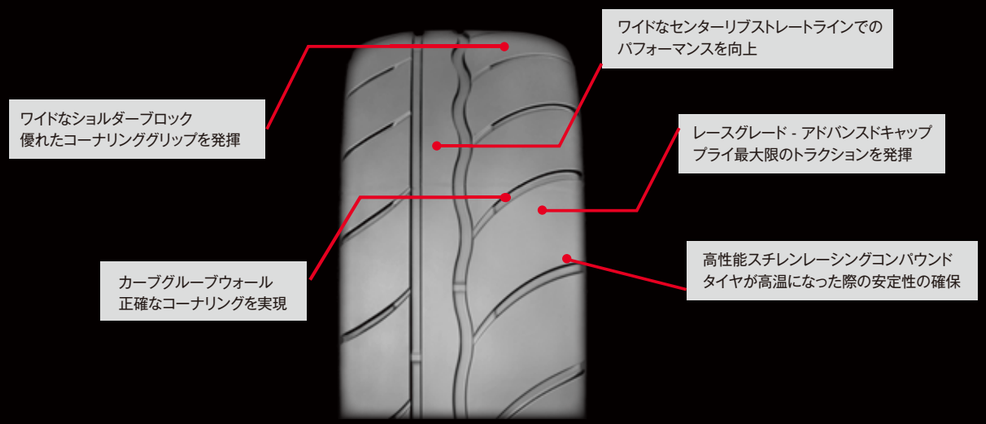

CHAMPIRO SX2

[チャンピーロ エスエックス2]

スポーツエンスーのための最強ストリートタイヤ

非対称パターン / ハンドリング / スポーツ性能 / 超偏平タイヤ

偏平率 55 50 45 40 35

リム径 15 16 17 18

ターゲット ►チューニングカー ►スポーツカー

非対称パターンテクノロジーが生む ドライ/ウェットを問わないハイパフォーマンス

さまざまな路面で比類ないハイパフォーマンスを発揮するSX2のキーテクノロジーは左右非対称パターン。安定した高速コーナリングを実現する秘密は大型のアウターブロック。また、周方向のセンターリブは強力な駆動力と制動力を生み、太い縦ミゾは高速走行時の効率のよい排水性能を確保し、高い耐アクアプレーニング性を実現しています。チャンピーロSX2はGTラジアルシリーズ随一のウルトラスポーツタイヤです。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
18インチ					
35	265/35ZR18 97W XL ★	271	643	9~10.5	9.5
40	225/40ZR18 88W ★	230	637	7.5~9	8
	235/40ZR18 91W ★	241	645	8~9.5	8.5
	245/40ZR18 93W	248	653	8~9.5	8.5
17インチ					
40	215/40ZR17 83W	218	604	7~8.5	7.5
	235/40ZR17 90W	241	620	8~9.5	8.5
	245/40ZR17 91W	248	628	8~9.5	8.5
45	215/45ZR17 87W	213	626	7~8	7
	225/45ZR17 91W	225	634	7~8.5	7.5
	235/45ZR17 94W	236	644	7.5~9	8

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
16インチ					
50	205/50R16 87V	214	612	5.5~7.5	6.5
15インチ					
50	195/50R15 82W ★	201	574	5.5~7	6
55	195/55R15 85V	201	595	5.5~7	6

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。
※CHAMPIRO SX2は左右非対称パターンで回転方向指定はありません。装着の際は"OUTSIDE"の表示がある側を外側にしてください。
★ソフトコンパウンド

Sport Active
Sport Active 2

［スポーツアクティブ］左

［スポーツアクティブ 2］右

全領域バランスパフォーマンス。
洗練のスーパースポーツタイヤ

ハンドリング / ハイパフォーマンス / ウェットハンドリング / 低騒音 / 非対称パターン / スポーツドライブ

● 偏平率　50 45 40 35

リム径　16 17 18 19 20

ターゲット　►スポーツカー　►高性能サルーン

■ 3本の太い縦溝とアウターブロックにある1本の合計4本の縦溝で排水性を高めています。
(265幅以上の場合、合計5本の溝になります)

1 2 3 4 5

■ ショルダー部を強固にすることにより
ステアリングレスポンスを向上しております。

■ センターの太いブロックで高速走行時の安定性、
高速からのブレーキング時の安定性を確保します。

■ ブロックに施されたマイクロサイプにより、
よりグリップ力を発揮します。

■ 画期的な最新のコンパウンドを採用することにより、
ウエットラベリングAを取得しつつ更にブレーキング制動距離を
縮めることが可能になりました。

■ 最適に配列されたアウターブロックにより、
ロードノイズの低減を実現。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
21インチ					
35	●295/35R21 107Y(SUV) XL	301	739	10～11.5	10.5
20インチ					
40	●275/40R20 106Y XL	278	728	9～11	9.5
45	●255/45R20 105W XL	255	738	8～9.5	8.5
19インチ					
35	●225/35R19 97W	230	641	7.5～9	8
	●235/35R19 91Y XL	241	647	8～9.5	8.5
	●245/35R19 93Y XL	248	655	8～9.5	8.5
	●255/35R19 96Y XL	260	661	8.5～10	9
40	●225/40R19 93Y XL	230	663	7.5～9	8
	●235/40R19 96Y XL	241	671	8～9	8.5
45	●225/45R19 96Y XL	225	685	7～8.5	7.5
18インチ					
35	●255/35R18 94Y XL	260	635	8.5～10	9
	★265/35R18 97Y XL	271	643	9～10.5	9.5
40	●225/40R18 92Y XL	230	637	7.5～9	8.5
	●235/40R18 95Y XL	241	645	8～9.5	8.5
45	●225/45R18 95Y XL	225	659	7～8.5	7.5
	●235/45R18 98W XL	235	669	7.5～9	8
	●245/45R18 100Y XL	243	677	7.5～9	8
	●255/45R18 103W XL	255	687	8～9.5	8.5

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
17インチ					
40	●205/40R17 84W XL	212	596	7～8	7.5
	●215/40R17 87W XL	218	604	7～8.5	7.5
45	●205/45R17 88W XL	206	616	6.5～7.5	7
	●215/45R17 91W XL	213	626	7～8	7.5
	●225/45R17 94Y XL	225	634	7～8.5	7.5
	●235/45R17 97Y XL	236	644	7.5～9	8.5
	●245/45R17 99W XL	243	652	7.5～9	8
16インチ					
45	●195/45R16 84V XL	195	582	6～7.5	6.5

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。
●:SportActive 2
●:SportActive。在庫が無くなり次第、SportActive 2に切り替え。
★:在庫限り

CHAMPIRO HPY

［チャンピーロ エッチピーワイ］

高次元性能バランスを実現した
スポーツパフォーマンスタイヤ

ハンドリング / ハイパフォーマンス / ウェットハンドリング / 低騒音 / 非対称パターン / スポーツドライブ

● 偏平率　50 40

リム径　17 18

ターゲット　►スポーツカー　►高性能サルーン

シリカコンパウンドと非対称パターンによるドライ/ウエット性能のハイレベルな両立

GTラジアルを代表するスポーツタイヤHPYは左右非対称パターンによるドライ/ウェット性能の高次元バランスが特長です。ハイグリップタイヤにもかかわらず軽快なハンドリング性能と奥深いコントロール性能を有し、スポーツタイヤとしてはすぐれた低ノイズ性とコンフォート性を発揮します。もちろん、排水性能にすぐれ耐アクアプレーニング性能はトップクラスです。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
18インチ					
40	205/40ZR18 86Y XL	212	621	7～8	7.5
	245/40ZR18 97Y XL	248	653	8～9.5	8.5
50	235/50ZR18 101Y XL	240	695	6.5～8.5	7.5

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
17インチ					
50	205/50ZR17 93W XL	214	638	5.5～7.5	6.5
	225/50ZR17 98Y XL	233	658	6～8	7
	235/50ZR17 100Y XL	241	668	6.5～8.5	7.5

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。
※CHAMPIRO HPYは左右非対称パターンで回転方向指定はありません。装着の際は"OUTSIDE"の表示がある側を外側にしてください。

SUV（プレミアム）

CHAMPIRO HPY SUV

［チャンピーロ エッチピーワイ エスユーブイ］

高性能プレミアムSUVタイヤ

● 偏平率　55 50

リム径　18 19

ターゲット　►SUV

ハンドリング / ハイパフォーマンス / ウェットハンドリング / 低騒音 / 非対称パターン / スポーツドライブ

高性能、高速化するSUVに対応するパフォーマンスタイヤとして登場

卓越した運動性能に加え、プレミアムSUVタイヤとしてはハイレベルな静粛性、乗り心地のよさを提供します。
SUVタイヤ専用に開発されたコンパウンドを搭載し、強力なグリップ、軽快なハンドリング、トラクション、ブレーキ力を発揮します。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
19インチ					
50	255/50ZR19 107Y XL	265	739	7～9	8
55	235/55R19 105W XL	245	741	6.5～8.5	7.5

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
18インチ					
55	235/55R18 104W XL	245	715	6.5～8.5	7.5

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。
※CHAMPIRO HPY SUVは左右非対称パターンで回転方向指定はありません。装着の際は"OUTSIDE"の表示がある側を外側にしてください。

HIGH PERFORMANCE

CHAMPIRO GTX Pro

［チャンピーロ ジーティエックスプロ］

最新技術でノイズを低減。
コンパクトスポーツの定番タイヤ

ハンドリング / ウェットハンドリング / 低騒音 / スポーツドライブ

偏平率 60 55 50 45 40 35

リム径 14 15 16 17 18

ターゲット ►スポーツカー ►セダン ►コンパクトカー ►ミニバン

回転方向指定パターンで雨に強く、低騒音、高い運動性能を実現。

スポーツタイヤに求められる運動性能を確保しながら低ノイズを実現したGTX　Pro。ショルダーブロックを太い縦溝で分離し、ブロックのエッジを面取り加工を施すことで大幅にノイズを軽減しています。

排水性能にすぐれる縦溝でブロックを分割し、ブロックに面取り加工を施すことで画期的な低ノイズを実現。

周方向に大型のセンターリブを配することですぐれたハンドリング、高速安定性、制動力を実現しています。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
18インチ					
35	215/35R18 84W XL	218	607	7~8.5	7.5
40	225/40R18 92W XL	230	637	7.5~9	8
45	225/45R18 95W XL	225	659	7~8.5	7.5
	235/45R18 94W	236	669	7.5~9	8
17インチ					
45	205/45R17 88V XL	206	616	6.5~7.5	7
	215/45R17 91V XL	213	626	7~8	7
	225/45R17 94W XL	225	634	7~8.5	7.5
	235/45R17 97W XL	236	644	7.5~9	8
50	205/50R17 93V XL	214	638	5.5~7.5	6.5
	215/50R17 95V XL	226	648	6~7.5	7
55	215/55R17 94V	226	668	6~7.5	7
	225/55R17 101V XL	233	680	6~8	7

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
16インチ					
45	195/45R16 84W XL	195	582	6~7.5	6.5
	205/45R16 87V XL	206	590	6.5~7.5	7
50	195/50R16 84V	201	602	5.5~7	6
	205/50R16 87V	214	612	5.5~7.5	6.5
55	195/55R16 87V	201	620	5.5~7	6
	205/55R16 91V	214	632	5.5~7.5	6.5
60	215/60R16 95V	221	664	6~7.5	6.5
	225/60R16 98V	228	676	6~8	6.5
15インチ					
50	195/50R15 82V	198	577	5.5~7	6
14インチ					
60	185/60R14 82H	189	578	5~6.5	5.5

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。

ALL SEASON

NEW

4seasons

製品特徴

デュアルウルトラワイドグルーブ
外周方向に配された太い 2 本の溝がぬれた路面における排水性を早め、耐アクアプレーニング性能を向上させ、制動距離を短縮させます。

マルチプルディープサイプ
深く刻まれた多くのサイプが氷雪上での優れたグリップ性能を発揮して、加速性能を高め制動距離を短縮します。

スティッフショルダー（高剛性ショルダー）
スティッフショルダーの採用によりステアリングレスポンスを高め、ハンドリング性能を向上さサマータイヤとしての安定感を確保します。

ワイドセントラルリブ
トレッド中央の広めのリブが高速安定性とドライ路面における快適性を向上します。

ニューオールシーズン　" フルシリカ"　コンパウンド
幅広い温度域で安定したグリップ性能を発揮し、長寿命を確保します。

>>>路面状況によるタイヤ適合

路面状態	通常路面		積雪路面				
	ドライ	ウェット	シャーベット	圧雪	凍結（アイスバーン）	高速道路 冬用タイヤ規制	全車 チェーン規制（※1）
スタッドレスタイヤ	△	△	◎	◎	◎	通行可	チェーン装着
GT RADIAL 4seasons	○	○	○	○	△	通行可	チェーン装着
サマータイヤ	◎	◎	×	×	×	×	チェーン装着

「スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク」マーク
欧州で冬季用タイヤとして認められたタイヤに付けられる「スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク」マークを取得。日本でも、高速道路等の冬タイヤ規制時に走行可能な「冬用タイヤ」として認証されています

※1：スタッドレスタイヤを含む全てのタイヤにチェーン装着が必要となります。◎非常に適している　○適している　△適していない　×推奨しない
「4seasons」はスタッドレスタイヤではありません。そのため過酷な積雪・凍結路面では走行しないでください。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
18インチ					
40	225/40R18 92Y XL	230	637	7.5~9	8
55	225/55R18 102V XL	233	705	6~8	7
	235/55R18 104V XL（SUV）	245	715	6.5~8.5	7.5
17インチ					
45	225/45R17 94V XL	225	634	7~8.5	7.5
50	215/50R17 95W XL	226	648	6~7.5	7
	225/50R17 98V XL	233	658	6~8	7
55	215/55R17 98W XL	226	668	6~7.5	7
	225/55R17 101V XL	233	680	6~8	7
60	215/60R17 96V（SUV）	221	690	6~7.5	6.5
65	225/65R17 106V XL	228	724	6~8	6.5
16インチ					
55	195/55R16 91V XL	201	620	5.5~7	6
	205/55R16 94V XL	214	632	5.5~7.5	6.5
60	205/60R16 92H	209	652	5.5~7.5	6
	215/60R16 99V XL	221	664	6~7.5	6.5
65	215/65R16 102V XL（SUV）	221	686	6~7.5	6.5

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
15インチ					
55	185/55R15 79T	170	570	4.5~6	5
60	185/60R15 88H XL	189	603	5~6.5	5.5
65	175/65R15 84T	177	609	5~6	5
	185/65R15 92H XL	189	621	5~6.5	5.5
	195/65R15 95V XL	201	635	5.5~7	6
14インチ					
65	155/65R14 75T	157	558	4.5~5.5	4.5
	165/65R14 79T	170	570	4.5~6	5
	175/65R14 86T XL	177	584	5~6	5
70	165/70R14 85H XL	170	588	4~5.5	5

ECO & COMFORT

性能バランスにすぐれる エコ&ロングライフタイヤ

低ノイズ　省燃費　コンフォート　左右対称パターン

偏平率　80 70 65 60 55

リム径　13 14 15 16

ターゲット　►セダン　►コンパクトカー　►ミニバン

省燃費とコンフォートをバランスさせるGTラジアルの先進テクノロジー

ECO

3本の縦ミゾによって高い排水性能を発揮し、耐アクアプレーニング性能を実現。

ウェイブ形状のサイピングが低周波数ノイズの発生を抑えます。

新素材インナーライナーの採用によってエア抜けを防止し省エネ性能を発揮。

新開発のコンパウンドによりドライ/ウエット性能を高い次元でバランス。

1 **NANOテクノロジー採用**
ブレーキ制動距離・転がり抵抗を良くし燃費改善を実現

2 **最適されたブロックパターン**
ブロックパターンの配列を考え、乗り心地改善・ステアリングレスポンス向上を図りました。

3 **ノイズ改善のためのサイプアングル**
サイプアングルを最適化し、ノイズ軽減を実現。

4 **最先端なタイヤ構造**
走行時の振動・ノイズ低減の為に最先端技術を投入した構造を採用。

ADVANCED TIRE CONSTRUCTION

ECOTEC

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
16インチ					
55	●185/55R16 83H	190	606	5~6.5	6
	●195/60R16 89H	200	636	5.5~7	6
	●205/60R16 92H	209	652	5.5~7	6
60	●215/60R16 95H	221	664	6~7.5	6.5
65	●205/65R16 95H	206	667	5.5~7.5	6
15インチ					
55	●185/55R15 82H	189	580	5~6.5	6
	●195/55R15 85H	197	592	5.5~7	6
60	●185/60R15 84H	184	598	5~6.5	5.5
	●195/60R15 88H	201	615	5.5~7	6
65	●165/65R15 85T XL	170	595	4.5~6	5
	●175/65R15 84T	176	605	5~6	5.5
	●185/65R15 88H	189	621	5~6.5	5.5
	●195/65R15 91H	201	635	5.5~7	6
	●205/65R15 94H	209	647	5.5~7	6

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
14インチ					
65	●155/65R14 75T	157	558	4.5~5.5	4.5
	●165/65R14 79T	167	566	4.5~6	5
	●165/65R14 83T XL	170	570	4.5~6	5
	●175/65R14 82T	177	584	5~6	5
	●185/65R14 86H	189	596	5~6.5	5.5
70	●165/70R14 85T XL	170	588	4~5.5	5
	●175/70R14 84H	177	602	4.5~6	5
	●185/70R14 88H	189	616	4.5~6	5.5
	●195/70R14 91T	200	625	5~6.5	6
13インチ					
65	●155/65R13 73T	157	532	4.5~5.5	4.5
70	●175/70R13 82H	177	576	4.5~6	5
80	●145/80R13 75T	145	562	3.5~5	4
	●155/80R13 79T	157	578	4~5	4.5

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。
●:FE1CITY
●:ECOTEC
●:Eco

VAN, COMMERCIAL CAR

MAXMILER PRO

［マックスマイラープロ］

幅広い路面適応性能を誇る 商用ワゴン用プロタイヤ

省燃費　商用車　ライトトラック　左右対称パターン

ドライ、ウェットグリップを両立し、長寿命を誇るヘビーデューティタイヤ。トヨタハイエース、ニッサンNV350用の16インチ。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
16インチ					
65	215/65R16 109/107T	221	686	6~7	6.5

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。

TAXI

MAXTOUR All Season

［マックスツアー オールシーズン］

突然の雨や雪でも安心の オールシーズンタイヤ

省燃費　タクシー　左右対称パターン

都市部での突然の雨や雪でも安心のオールシーズン性能を持ちながら、ロングマイレージを実現。それでいて、静粛性と乗り心地に優れたプレミアムタイヤ。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
15インチ					
65	185/65R15 88H	189	621	5~6.5	5.5
	195/65R15 91T	201	635	5.5~7	6

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。

SAVERO SUV

［サベーロ エスユーブイ］

コンフォート&低ノイズが特長の新世代都市型SUVタイヤ

偏平率 70 65 60 55 50

リム径 15 16 17 18 20

ターゲット ► SUV

オンロードSUVの走りを楽しむ全域性能バランスを実現

SUV、クロスオーバーはBMW X3やアウディQ3、ボルボXC60などに代表されるオンロード主体のスモールカー・セグメントが大きな成長を見せています。こうしたクルマの市場拡大に対応し、GTラジアルがリリースしたサベーロSUVは高速安定性、ハンドリング、ウェットグリップなどのオンロード運動性能に加え、SUVタイヤとしては際立つ低ノイズと良好な乗り心地をバランスさせています。国産車から輸入車で対応する15～20インチサイズをラインナップしています。

理想のオンロードSUV性能を生むトレッドパターン・テクノロジー

ドイツ・ハノーバーのGTラジアル開発部門で設計されたサベーロSUVは、小型化する高性能SUVのオンロード走行に対応するため、卓越した運動性能、幅広い安全マージン、快適さと静かさを高次元でバランスさせています。なかでも独自のトレッドパターンはドライ、ウェットコンディションへの対応や低ノイズ、コンフォート性をバランスよく発揮させるため、さまざまな役割分担がなされています。4本の太い縦ミゾによる卓越した排水性能やサイピングによるウェットグリップは高速SUVのセーフティドライブに大きく寄与しています。

■ 4本の縦方向のワイドグルーヴ

素早い水はけと高い耐アクアプレーニング性能で、高次元のウェット性能を実現。

■ 強固な円筒状のサイプ

理想的なブレーキ性能と直進安定性を実現。

■ 理想的な幾何学サイプ

横方向にサイプの入った、小さいトレッドブロックを組み合わせることにより、ノイズが軽減されウェットグリップのパフォーマンスが向上。

■ 強固なショルダーブロック

頑丈なショルダーブロックによる、コーナリングの安定性と高いトラクション・ブレーキ性能。ハンドリング性も向上。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
20インチ					
50	265/50R20 107V	277	774	7.5～9.5	8.5
	285/50R20 112V	297	794	8～10	9
18インチ					
55	215/55R18 99V XL	226	693	6～7.5	7
	235/55R18 100V	245	715	6.5～8.5	7.5
60	225/60R18 100H	228	727	6～8	6.5
	235/60R18 107V XL	240	739	6.5～8.5	7
	265/60R18 110H	265	775	7.5～9.5	8
65	225/65R18 103H	225	749	6～8	6.5
	235/65R18 106H	235	763	6.5～8.5	7
17インチ					
55	215/55R17 94V	215	668	6～7.5	7
	235/55R17 99V	235	690	6.5～8.5	7.5
60	215/60R17 96H	215	690	6～7.5	6.5
	225/60R17 99H	225	702	6～8	6.5
65	225/65R17 102H	225	724	6～8	6.5
	235/65R17 108V XL	235	738	6.5～8.5	7
	245/65R17 111H XL	245	750	7～8.5	7
	265/65R17 112H	265	776	7.5～9.5	8

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
16インチ					
60	215/60R16 95H	215	664	6～7.5	6.5
	235/60R16 100H	235	688	6.5～8.5	7
65	215/65R16 98S	215	686	6～7.5	6.5
70	215/70R16 100H	215	708	5.5～7	6.5
	225/70R16 103H	225	722	6～7.5	6.5
	245/70R16 111H XL	245	750	6.5～8	7
	265/70R16 112H	265	778	7～9	8
	275/70R16 114H	275	792	7～9	8
15インチ					
70	205/70R15 96H	205	669	5～7	6
	215/70R15 98T	215	683	5.5～7	6.5
	265/70R15 112H	265	753	7～9	8

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。

運転を楽しむユーザー向けに開発されたプレミアムSUVタイヤ

偏平率 75 70 65 60 55 50

リム径 17 18 20

ターゲット ► SUV

省燃費とコンフォートをバランスさせるGTラジアルの先進テクノロジー

■ 排水性を考えたトレッドデザイン採用

■ コーナリング時にもしっかりしたハンドリングを得られるトレッドデザイン採用

■ 最新のコンパウンドを採用し、転がり抵抗の低減且つ高速域での安定性を実現

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
20インチ					
50	255/50 R20 105H	265	764	7～9	8
55	P275/55 R20 111H	284	810	7.5～9.5	8.5
18インチ					
60	P245/60 R18 104T	248	751	7～8.5	7
	P265/60 R18 109T OWL	272	775	7.5～9.5	8
65	P235/65 R18 104T OWL	240	763	6.5～8.5	7
70	P255/70 R18 112T	260	815	6.5～8.5	7.5
17インチ					
65	P245/65 R17 105T	248	750	7.0～8.5	7
70	P265/70 R17 113T OWL	272	804	7～9	8
	●LT265/70 R17 121/118S 10PR OWL	272	804	7.0～8.5	8
75	LT245/75 R17 121/118S 10PR	248	800	6.5～7.5	7

※OWL = アウター・ホワイトレター
●:ADVENTURO AT3

		Sport Active / 2	SX-R SX2	HPY	GTX Pro	HPY SUV	SAVERO	4SEASONS
21インチ								
35	295/35R21	●						
20インチ								
40	275/40R20	●						
45	255/45R20	●						
50	265/50R20						●	
	285/50R20						●	
19インチ								
35	225/35R19	●						
	235/35R19	●						
	245/35R19	●						
	255/35R19	●						
40	225/40R19	●						
	235/40R19	●						
45	225/45R19	●						
50	255/50R19					●		
55	235/55R19	●				●		
18インチ								
35	215/35R18				●			
	255/35R18	●						
	265/35R18	●	● ●					
40	205/40R18			●				
	225/40R18	●	●		●			●
	235/40R18	●	●					
	245/40R18		●	●				
45	225/45R18	●			●			
	235/45R18	●			●			
	245/45R18	●						
	255/45R18	●						
50	235/50R18			●				
55	215/55R18						●	
	225/55R18							●
	235/55R18					●	●	●
60	255/55R18					●		
	225/60R18						●	
	235/60R18						●	
	265/60R18						●	
65	225/65R18						●	
	235/65R18						●	
17インチ								
40	205/40R17	●						
	215/40R17	●	●					
	235/40R17		●					
	245/40R17		● ●					
45	205/45R17	●			●			
	215/45R17	●	● ●		●			
	225/45R17	●	●		●			●
	235/45R17	●	● ●		●			
	245/45R17	●						
50	205/50R17			●	●			
	215/50R17				●			●
	225/50R17	●		●				●
	235/50R17			●				
55	215/55R17				●		●	●
	225/55R17				●			●
	235/55R17						●	
60	215/60R17						●	●
	225/60R17						●	●
65	225/65R17						●	
	235/65R17						●	
	245/65R17						●	
	265/65R17						●	

		Sport Active / 2	SX-R SX2	HPY	GTX Pro	SAVERO	ECO / ECOTEC	FE1City	4SEASONS
16インチ									
45	195/45R16	●			●				
	205/45R16				●				
50	195/50R16				●				
	205/50R16		●		●				
55	185/55R16						●		
	195/55R16				●				●
	205/55R16				●				●
60	195/60R16						●		
	205/60R16						●		●
	215/60R16				●	●	●		●
	225/60R16				●				
	235/60R16					●			
65	205/65R16						●		
	215/65R16					●	●		●
70	215/70R16					●			
	225/70R16					●			
	245/70R16					●			
	265/70R16					●			
	275/70R16					●			
15インチ									
50	195/50R15		● ●		●				
55	185/55R15						●		●
	195/55R15		●				●		
60	185/60R15						●		●
	195/60R15						●		
	205/60R15								
65	165/65R15							●	
	175/65R15						●		●
	185/65R15						●		●
	195/65R15						●		●
	205/65R15						●		
	215/65R15								
70	205/70R15					●			
	215/70R15					●			
	265/70R15					●			
14インチ									
60	185/60R14				●				
65	155/65R14						●		●
	165/65R14						●		●
	175/65R14						●		●
	185/65R14						●		
70	165/70R14						●		
	175/70R14						●		●
	185/70R14						●		
	195/70R14						●		
13インチ									
65	155/65R13						●		
70	175/70R13						●		
80	145/80R13						●		
	155/80R13						●		

※1 ●:SportActive ●:SportActive 2 ●SX-R ●SX2

※2 ●:ECO ●:ECOTEC ★在庫限り

		MAXMILER PRO	MAXTOUR All Season
16インチ			
65	215/65R16	●	
15インチ			
65	185/65R15		●
	195/65R15		●

●SX-R ●SX2

		ADVENTURO AT³	SAVERO HT2
20インチ			
50	P255/50R20		●
55	P275/55R20		●
18インチ			
60	P245/60R18		●
	P265/60R18		●
65	P235/65R18		●
70	P255/70R18		●
17インチ			
65	P245/65R17		●
70	P265/70R17		●
	LT265/70R17	●	
75	LT245/75R17		●

ご注意 タイヤを正しく安全にお使いいただくために、必ずお読みください。

1. タイヤ、チューブ等の選定

①自動車製作者が指定した標準タイヤサイズ、又はオプションタイヤサイズの使用を基本とし、その他のサイズのタイヤを選定されるときは販売店にご相談下さい。なお、あくまで正規の用途、目的に合ったタイヤを選定いただくようお願いします。すなわち安全のためには誤った用途、目的のためにお使いにならないようお願い致します。また、2007年1月1日以降に生産された車両に対しては、標準装着タイヤの外径より大きいタイヤの装着は車検適応外の可能性がありますので、適正サイズの選定はタイヤ販売店にご相談ください。

②全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ（＊）のタイヤを使用してください。なお、自動車製造者が軸別にサイズの異なるタイヤを指定した場合は、その指示に従ってください。
＊:タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。

⚠警告
③サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないで下さい。（応急用タイヤは除きます。）

④ホイールの選定は販売店に相談し、タイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用して下さい。

2. 適正使用と日常点検

⚠警告
①タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時にエアゲージにより定期的（最低1ケ月に1度）に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。
●自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱い説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店にご相談下さい。
●特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をして下さい。

②タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認して下さい。異物を発見した時は、タイヤ販売店にご相談の上取り除いて下さい。

⚠危険
③コードに達している外傷・ゴム剥れのあるタイヤは、故障発生に繋がるおそれがあるので使用しないでください。継続使用が可能かどうかは、タイヤ販売店にご相談ください。

⚠警告
④乗用車用タイヤの溝深さの使用限度は、残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。

⑤長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA：(社)日本自動車タイヤ協会）
タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、自動車製作者がその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認下さい。
（注）ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意下さい。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

⚠警告
⑥タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を越えて使用しないで下さい。

⑦複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認して下さい。

タイヤ断面積の呼び	外径差 ラジアルタイヤ
9.00（相当サイズ）以上	8以内
8.25（相当サイズ）以下	6以内

（注）9.00（相当サイズ）以上とはメトリック表示では255以上、8.25（相当サイズ）以下とはメトリック表示では245以下とする。

⑧スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者が指定した値に調整してお使い下さい。

⑨タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行って下さい。（但し、Tタイプ応急用タイヤは除く）

⑩タイヤサイド部に回転方向又は取り付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着して下さい。

⑪安全走行を確保する為にタイヤ点検に合わせて、タイヤバルブとバルブコアも点検してください。亀裂や劣化が生じていた場合は、空気漏れに繋がるおそれがありますので、タイヤ販売店にご相談ください。またバルブキャップはバルブコア保護の為に必ず装着してください。

⑫ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認して下さい。

⑬瞬間パンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないで下さい。

⑭応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従って下さい。

3. 運転時の遵守事項

⚠警告
①タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しは避けて下さい。

⚠警告
②急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けて下さい。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど道路状況に応じた適切な運転をして下さい。

③走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保して下さい。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保して下さい。

⚠警告
④走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検して下さい。タイヤに変形等異常がないか確認して下さい。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店へ点検を依頼して下さい。

⑤タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転して下さい。

⑥冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回等を避け安全運転に心がけて下さい。

⑦新品のタイヤの履き始めには、異常発熱等によるトラブルを防ぐ為に慣らし走行が必要です。法定速度の範囲内で速度は80km/h以下、走行距離は100km以上を基準に行ってください。

4. タイヤチェーン

①タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動軸又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着して下さい。

②タイヤチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので避けて下さい。

③タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行して下さい。

道路	走行速度（km/h） 金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30以下	50以下

5. リム組み時の注意事項

⚠警告
①エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整して下さい。

●エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分〈kPa（kgf/cm²）〉	調節弁の最高調整空気圧〈kPa（kgf/cm²）〉
400（4.0）まで	500（5.0）
400（4.0）超～600（6.0）まで	700（7.0）
600（6.0）超～1,000（10.0）まで	1,000（10.0）

⚠危険
②破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、必ず安全措置を講じたうえ、空気を充てんして下さい。

⚠警告
③自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/cm²）とし、これを超える圧は注入しないで下さい。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態）をいいます。Tタイプ、折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合はそれに従って下さい。

④ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）

⚠警告
⑤空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けて下さい。

6. タイヤの保管

①タイヤを保管する際は、直射日光・雨水・高温・多湿に晒される環境や、油類・ストーブ等の熱源・電気火花の出る装置に近い場所などは避けてください。

7. 一般知識

①タイヤの呼び「タイヤの断面幅、偏平率、構造、リム径、ロードインデックス、速度記号（含む、数字又は記号の意味）」

②製造年週：1999年以前の製造番号では、下3桁（例159）の数字で製造年週を示しています。
最初の数字15は週（15週目）を、最後の数字9は年（1999年）を示します。
2000年以降の製造番号では、下4桁（例1212）の数字で製造年週を示しています。
最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字12は年（2012年）を示します。

タイヤをお選びいただく際に、必ずお読みください。

タイヤサイズ表示の見方

195 /60R 14 86H
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶	195	断面幅の呼び（mm）
❷	60	偏平率の呼び（%） （断面高さ÷断面幅×100）
❸	R	タイヤ構造記号（ラジアル）
❹	14	リム径の呼び（インチ）
❺	86	ロードインデックス
❻	H	速度記号

その他の表示例

215 /45 ZR 17
❶ ❷ ❸ ❹

❶	215	断面幅の呼び（m）
❷	45	偏平率の呼び（%）
❸	ZR	速度カテゴリー記号
❹	17	リム径の呼び（インチ）

ロードインデックスについて

ロードインデックスとは規定の条件下で、そのタイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。

ロードインデックス	負荷能力（kg）	ロードインデックス	負荷能力（kg）	ロードインデックス	負荷能力（kg）	ロードインデックス	負荷能力（kg）
61	257	77	412	93	650	109	1030
62	265	78	425	94	670	110	1060
63	272	79	437	95	690	111	1090
64	280	80	450	96	710	112	1120
65	290	81	462	97	730	113	1150
66	300	82	475	98	750	114	1180
67	307	83	487	99	775	115	1215
68	315	84	500	100	800	116	1250
69	325	85	515	101	825	117	1285
70	335	86	530	102	850	118	1320
71	345	87	545	103	875	119	1360
72	355	88	560	104	900	120	1400
73	365	89	580	105	925	121	1450
74	375	90	600	106	950		
75	387	91	615	107	975		
76	400	92	630	108	1000		

速度記号について

タイヤがそのロードインデックスにより表示された質量を負荷された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したものです。

タイヤ構造	タイヤ表示		最高速度（km/h）
	速度記号	速度カテゴリー	
ラジアル	L		120
	P		150
	Q		160
	R		170
	S	SR	180
	T		190

タイヤ構造	タイヤ表示		最高速度（km/h）
	速度記号	速度カテゴリー	
ラジアル	H	HR	210
	V		240
		ZR	240超
	W		270
	Y		300
	(Y)		300超

偏平率について

偏平率とは、タイヤの断面（W）に対する断面高さ（H）の比率を表す数値です。

$$偏平率(\%) = \frac{H}{W} \times 100$$

タイヤの管理について

タイヤは、定期的に摩耗状態を点検し、偏摩耗（偏ったすり減り）の兆候があれば早めに位置交換（ローテーション）を行ってください。タイヤの偏摩耗は、次のようなことの原因になります。
①異常振動（シミー）②タイヤ騒音③乗り心地の低下④タイヤの寿命の短縮
※特に前輪にこの兆候が見えたら、すぐにタイヤの位置交換をしましょう。

LTサイズの空気圧について

LTサイズの空気圧は乗用車用タイヤと比べ、規格上は高めの設定となっております。実際の使用空気圧は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、販売店で適正空気圧につきご相談ください。

インチアップする際にはロードインデックスに注意!!

タイヤにはそれぞれのサイズごとに支えられる荷重の大きさが規格で決まっています。これがロードインデックスで、サイズ表記の最後に速度記号と一緒に表記されています。ロードインデックスが自動車メーカーの指定した標準タイヤと同じかそれ以上のタイヤを選択してください。選択するタイヤが標準装着タイヤのロードインデックスより下回らないようご注意ください。さまざまなメリットをもたらすはずのインチアップですが、最近はタイヤサイズ変更による性能変化の知識なしにルックスの向上だけを目的にインチアップしているケースも少なくありません。安全のため、ぜひ正しいインチアップの知識を身につけるとともに、タイヤ選択等に関してはタイヤ販売店にご相談ください。
例）195/65R15 91H → 225/40R18 88V　標準タイヤよりロードインデックスが下回るので不可
例）195/65R15 91H → 225/40R18 92V XL　標準タイヤよりローインデックスが上回るので可

エクストラロードタイヤ（XL）／レインフォースドタイヤ（RF）について

エクストラロードタイヤとは、ETRTO(欧州タイヤ規格)にて空気圧及び負荷能力を標準規格より高く設定したタイヤです。エクストラロードタイヤは、ETRTO標準規格や他の規格の同タイヤサイズに比べロードインデックスが高くなります。又、同タイヤサイズでも空気圧に対する負荷能力が他の規格の設定とは異なり、指定の負荷能力を維持するためには、標準規格のタイヤより高い空気圧設定が必要となります。従って、同一の空気圧では負荷能力を十分に発揮できない場合があります。そのためエクストラロードタイヤは同一サイズの通常タイヤより高い空気圧が必要となります。装着の際は、販売店とよくご相談ください。エクストラロードタイヤとレインフォースドタイヤは同じ意味です。
例）タイヤサイズ・ロードインデックス、充填空気圧(bar)、耐荷重能力(kg)
195/65R15 91H (2.5bar / 615kg) → 225/40R18 92V XL (2.9bar / 615kg)　（注）ETRTO規格

阿部商会

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3　https://abeshokai.jp

商品のご注文は
●札幌 011-805-3555 ●仙台 022-288-3915 ●関東 03-3233-2222 ●関東部品 03-6860-8155 ●多摩 042-311-0031
●名古屋 0568-76-8551 ●大阪 072-986-9700 ●広島 082-568-2510 ●福岡 092-432-9940

※このカタログに記載されている製品仕様は2024年9月現在のものです。

2024.09ABE/RS8500