



# 2柱リフトSDEシリーズ

軽自動車から大型ミニバンまで対応

SP-SDE2343K 3.5ton

3.5トン

## 整備作業用 2柱リフト

イタリアガレージ機器名門総合メーカーが生み出す高品質と安全性  
使用し易さ、作業効率を重視した設計

### 自動給油装置

リフトの作動に合わせて潤滑油を自動的に供給することでスムーズな作動が得られます。

### 銅製ナット

銅製ナット構造を採用することで、耐摩耗性に優れ、高い安全性を実現しています。

### ロールスクリュウ

耐摩耗ロングライフのスチール製スレッドを採用することにより、安全かつスムーズなリフティングが可能です。

### 安全ロック機構

自動アームロック機構によりリフトアップ時には自動的にアームをロック、最下位時にロックを解除します。

### 高度なロボット溶接にて頑丈なポスト構造を実現

### 左右アーム自動同調機構

20mmの範囲内で同調を行い左右アームのズレを自動的に補正します。

### 高効率モーター採用


専用設計の高効率モーター採用により非常に静かでスムーズな作動が可能となります。

### 3段スライドアーム標準装備

軽自動車から大型ミニバンまで幅広い車種に対応可能です。



## DIMENSIONS

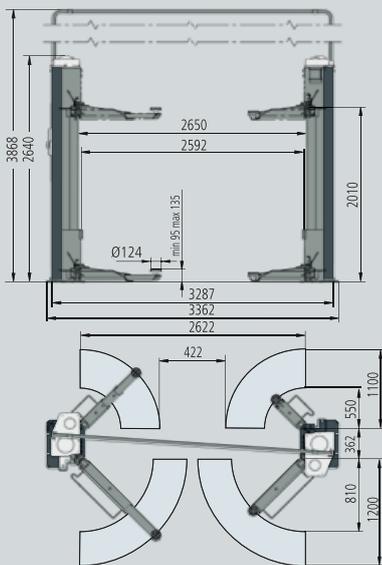


## OPTION

S224A3 (H=80mm)



4x



## SPECIFICATIONS

品番	SP-SDE2343K
種類	スタンダード
リフト能力	3.5 ton
駆動方式	モーター
同調機能	ワイヤー
電源	三相200V 50/60Hz
モーター出力	最大負荷時 11 kW 定格電流 32 A
全幅	3,362 mm
全高	3,868 mm
アームパッド最低位	95 mm

阿部商会

<https://abeshokai.jp>

AGE  
Auto Garage Equipment

(株)阿部商会 AGE(アベガレージエキップメント)事業課  
〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町371-2  
TEL.043-424-2174 FAX.043-424-2176

札幌 011-805-3555 / 仙台 022-288-3915 / 関東 03-3233-2222 / 名古屋 0568-76-8551  
大阪 072-986-9700 / 広島 082-568-2510 / 福岡 092-432-9940

※このカタログに記載されている製品仕様は2023年10月現在のものです。