

タイヤを正しく使って頂くために必ずお読みください。

タイヤ・チューブ等の選定

- 自動車製作者が指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は、タイヤ販売店等にご相談ください。
- 積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬季が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ※のタイヤを使用してください。なお、自動車製作者が軸別にサイズの異なるタイヤを指定した場合は、その指示に従ってください。
- ※タイプとは、夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。特に四輪駆動車はご注意ください。
- ▲警告 ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故につながる恐れがありますので混用しないでください。(応急用タイヤは除きます。)
- ▲警告 ●リムグランプ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故につながる恐れがありますので、使用しないでください。但し、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
- 新品のチューブレスタイヤを装着するときは、新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

適正使用と日常点検

- ▲警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。自動車製作者の指定空気圧は、車両の取扱説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。特に扁平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をしてください。
- ▲危険 ●タイヤに亀裂がないか、または釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除いてください。
- ロードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生につながる恐れがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。
- タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法(荷重、速度、空気圧)などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスベアタイヤについても点検を受けることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても(溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も)製造後10年※経過したタイヤ(含むスベアタイヤ)は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。
- ※ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件および使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数およびタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません。
- ▲警告 ●タイヤ損傷につながる恐れがありますので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。
- スベアタイヤの空気圧は、定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者が指定した値に調整してお使いください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください。(但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。)
- タイヤサイド部に回転方向または取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂がないことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。
- ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- 瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣

化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。

運転時の遵守事項

- ▲警告 ●タイヤを傷つける恐れがありますので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
- ▲警告 ●急発進、急加速、急旋回および急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
- ▲警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量およびタイプ(夏用タイヤ、冬用タイヤ等)により異なります。冬用タイヤは積雪路および凍結路面性能を重視しています。特に乾燥路および湿潤路で使用する場合は、実際の交差(速度)規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

摩耗限度

- ▲警告 ●タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取替えください。
- ▲警告 ●積雪および凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることをご確認ください。使用限度は、セーフティインジケータで数字の4と雪マークが残っているかで判断してください。残りの溝深さが新品の50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。夏用タイヤとして継続使用する場合はタイヤの溝深さの使用限度はスリップサインが露出する残り溝1.6mmです。すり減ったタイヤは運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。それ以前に新品タイヤとお取り換えてください。

タイヤチェーン使用時の注意事項

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪または、自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがありますので、避けてください。
- タイヤチェーンを装備した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度(km/h)	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30以下	50以下

リム組時の注意事項

- ▲警告 ●エアークンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。
- エアークンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの仕様空気圧区分 kPa(Kgf/cm ²)	調整弁の最高調整空気圧 kPa(kgf/cm ²)
400(4.0)まで	500(5.0)
400(4.0)超～600(6.0)まで	700(7.0)
600(6.0)超～1,000(10.0)未満	1,000(10.0)

- ▲危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
- ▲危険 ●空気充填時または充填後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難すること。
- ▲警告 ●自動車用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm²)とし、これを越える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態)をいいます。Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。
- ビードシーティング圧以内の空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充填または調整してください。(均等のにっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤ をリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する)
- ▲警告 ●空気を充填後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所等を避けて保管してください。

- タイヤ、ホイールセットでの保管の場合は、接地部の変形を抑えるため、なるべく横置きに保管してください。また、空気圧を使用時の50%程度に落とし、ホイールバルブにはバルブキャップを取り付けて保管してください。

一般知識

- 使用済みタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど必ず適切な方法で処分してください。なお、使用済みタイヤを処理するには費用がかかります。
- タイヤには製造番号が刻印されています。2000年以降の製造番号では、下4桁(例1211)の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週(12週目)を、最後の数字11は年(2011年)を示します。1999年以前の製造番号では、下3桁(例159)の数字で製造年週を示しています。最初の数字15は週(15週目)を、最後の数字9は年(1999年)を示します。
- タイヤ寸法はJISまたはJATMA、ETRTO、TRA規格空気圧を充填時の数値です。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターン、サイドデザインが若干異なる場合があります。
- 当カタログに記載されている6桁コード、構造、仕様等は予告なく変更する場合がありますのでタイヤ販売店に、適宜お問い合わせの上、ご確認ください。
- 弊社カタログ、ウェブサイト掲載タイヤおよび新車装着タイヤ、ならびに弊社にて輸入された製品以外の製品の設計・製造・指示警告に関する苦情や補償の請求については弊社では対処しかねます。
- カタログ記載内容は、2018年8月1日現在のものです。

■タイヤサイズ表示の見方



(ISO表示例)
205/55 R 16 96 R XL
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
255/50 R 19 107 R XL Flat Run
⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

〈扁平率について〉
扁平率とは、タイヤの断面幅(S)に対する断面高さ(H)の比率を示す数値です。

$$\text{扁平率}(\%) = \frac{H}{S} \times 100$$

※当カタログのタイヤ幅とは、断面幅を表します。断面幅とはタイヤの総幅から、タイヤ側面の模様・文字等を除いた幅です。

- ①断面幅の呼び(mm)
- ②扁平比の呼び(%)
- ③構造記号
- ④リム径の呼び(インチ)
- ⑤ロードインデックス(LI)
- ⑥速度記号
- ⑦EXTRA LOAD
- ⑧ランフラットタイヤ

■速度記号について

速度記号は、既定の条件下でそのタイヤが走行できる速度(最高速度=能力)を示す記号です。

速度記号	L	Q	R	S	T	H	V	W
最高速度(km/h)	120	160	170	180	190	210	240	270

■ロードインデックス(LI)について

ロードインデックスは、既定の条件下においてそのタイヤの最大負荷能力を示す数値です。

LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)
70	335	87	545	104	900
71	345	88	560	105	925
72	355	89	580	106	950
73	365	90	600	107	975
74	375	91	615	108	1000
75	387	92	630	109	1030
76	400	93	650	110	1060
77	412	94	670	111	1090
78	425	95	690	112	1120
79	437	96	710	113	1150
80	450	97	730	114	1180
81	462	98	750	115	1215
82	475	99	775	116	1250
83	487	100	800	117	1285
84	500	101	825	118	1320
85	515	102	850	119	1360
86	530	103	875	120	1400

■EXTRA LOAD/REINFORCED規格について

空気圧及び負荷能力をスタンダード規格の同一タイヤサイズよりも高く設定したタイヤ規格のことです。この規格のタイヤサイズはスタンダード規格の同一サイズに比べ、ロードインデックスが高くなります。なお、同一ロードインデックスの場合でも、その負荷能力を維持するためにはスタンダードロードに比べ高い空気圧が必要となります。

nokian[®] TYRES

IT'S A BEAUTIFUL JOURNEY

ウィンタータイヤの生みの親、フィンランド・ノキアンタイヤ

2021-2022 ウィンタータイヤカタログ

2021-2022 Winter Tyres CATALOG



NOKIAN
HAKKAPELIITTA® R3
ハッカペリッタ・アールスリー



NOKIAN
HAKKAPELIITTA® R3 SUV
ハッカペリッタ・アールスリー・エスユービー



NOKIAN
SEASONPROOF
ノキアンシーズンブルーフ



NOKIAN
SEASONPROOF SUV
ノキアンシーズンブルーフエスユービー



〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3 http://abeshokai.jp

ユーザー様専用ダイヤル **0800-100-4182**

商品に関するお問い合わせは担当営業所まで ●札幌 011-805-3555 ●仙台 022-288-3915 ●関東 03-3233-2222 ●関東部品 03-6860-8155 ●多摩 042-311-0031
●名古屋 0568-76-8551 ●大阪 072-986-9700 ●広島 082-568-2510 ●福岡 092-432-9940

Nokian Official Page <https://abeshokai.jp/nokian>

2021.07BE/MS-----

Who is Nokian Tyres?

世界初のウィンタータイヤを作った 北欧フィンランド生まれのタイヤメーカー



極寒の地北欧フィンランドで生まれたノキアンタイヤ。1934年に世界初のウィンタータイヤを生み出して以来、北欧を中心に、プレミアム・ウィンタータイヤメーカーとして世界中で評価されています。



Ivalo
イヴァロ (テストコース)

Nokia
ノキア (本社)
Helsinki
ヘルシンキ (フィンランド首都)



世界最北の地 (イヴァロ) に、世界最大級の ウィンタータイヤテストコースを所有

北極圏に位置する、フィンランド北部イヴァロに、世界最大級のウィンター用テストコースを所有。規模は 700 ヘクタール (東京ドーム約 140 個分) にもおよび、年間で 20,000 本以上のテストを行っています。

700 メートルにも及ぶアイストンネルにより、優れた氷上性能も実現。



100% ヨーロッパ生産の信頼性

ノキアンタイヤは本社を構えるフィンランド・ノキアとロシア・フセヴォロシュクに製造工場を有しています、フィンランド工場は開発部門を併設し、最新タイヤテクノロジーの研究を行っています。ノキアンタイヤは 100% ヨーロッパ生産によって高い品質を維持しています。



フェイスブックページにて、会社・製品紹介を配信中！

Recommended reason.

品質の証明。数多くのカーメーカーからの採用実績。

ノキアンのウィンタータイヤは、雪上、氷上性能はもちろん、ドライ路面での優れたハンドリング性能操縦安定性が評価され、BMW・MINI、メルセデスベンツ、ジャガー・ランドローバー、テスラ、ボルボなどのプレミアムカーメーカーより、冬用タイヤとして採用されています。



»» DRY



»» SNOW



»» ICE



»» WET

»» 車種別適合サイズ例

BMW

モデル	対象製品	サイズ
承認		
X1 (F48)	WR D4	225/55R17 97H ★
X2 (F39)		
X5 (G05)	WR A4	255/55R18 109H XL ★
適合例一覧		
1 Series (F40)	Hakkapeliitta R3	205/55R16 91R ※ 225/45R17 91T ※ 225/40R18 92T XL 205/60R16 96R XL ※
2 Series (F45) (F46)	Hakkapeliitta R3	205/55R17 95R XL ※ 205/60R16 96R XL ※ 225/50R17 98R XL 225/45R18 95T XL ※
3 Series (G20)	Hakkapeliitta R3	225/50R17 94R ※ 245/45R18 100T XL ※ 245/40R19 98T XL
4 Series (F32)	Hakkapeliitta R3	225/50R18 100R ※ 245/45R18 100T XL ※ 245/40R19 98T XL
5 Series (G30)	Hakkapeliitta R3	245/50R18 100R ※ 245/45R18 100T XL ※ 245/40R19 98T XL
7 Series (G11)	Hakkapeliitta R3	245/50R18 100R ※ 245/45R18 100T XL ※ 245/40R19 98T XL
8 Series (G14)	Hakkapeliitta R3	245/50R18 100R ※ 245/45R18 100T XL ※ 245/40R19 98T XL
i3	Hakkapeliitta R3	245/50R19 105R XL
iX3	Hakkapeliitta R3 SUV	245/50R19 105R XL
X1 (F48)	Hakkapeliitta R3	225/55R17 97R ※
X2 (F39)	Hakkapeliitta R3	225/55R17 97R ※
X3 (G01)	Hakkapeliitta R3 SUV	225/60R18 104R ※ 245/50R19 105R XL
X5 (G05)	Hakkapeliitta R3 SUV	265/50R19 110R XL ※ 275/45R20 110T XL
X7 (G07)	Hakkapeliitta R3 SUV	255/55R20 110R XL

※：ランフラット

MINI

モデル	対象製品	サイズ
承認		
Clubman (F54)	WR D4	195/60 R16 89H ★
適合例一覧		
MINI (F56)	Hakkapeliitta R3	175/65R15 88R XL 195/55R16 91R XL 205/55R16 91R ※
Clubman (F54)	Hakkapeliitta R3	205/55R16 94R XL 225/45R17 91T ※ 205/65R16 99R XL
Crossover (F60)	Hakkapeliitta R3	225/55R17 97R ※

※：ランフラット

MERCEDES-BENZ

モデル	対象製品	サイズ
適合例一覧		
GLS (X167)	Hakkapeliitta R3 SUV	(F)275/45R21 110T XL (R)315/40R21 115T XL
GLE クーペ (W167)	Hakkapeliitta R3 SUV	(F)275/45R21 110T XL (R)315/40R21 115T XL
EQA	Hakkapeliitta R3 SUV	235/45R20 100T XL
EQC	Hakkapeliitta R3 SUV	(F)235/50R20 104T XL (R)255/45R20 105T XL

JAGUAR

モデル	対象製品	サイズ
適合例一覧		
E-PACE	Hakkapeliitta R3 SUV	235/60R18 107R XL 245/45R20 103T XL
I-PACE	Hakkapeliitta R3 SUV	235/65R18 110R XL 245/50R20 105R XL 235/65R18 110R XL
F-PACE	Hakkapeliitta R3 SUV	255/55R19 111R XL 255/50R20 109R XL
XE	Hakkapeliitta R3	225/45R18 95T XL
XF	Hakkapeliitta R3	255/35R20 97T XL

LAND ROVER

モデル	対象製品	サイズ
適合例一覧		
Evoque (L538/L551)	Hakkapeliitta R3 SUV	245/45R20 103T XL
Discovery Sport (L550)	Hakkapeliitta R3 SUV	245/45R20 103T XL 235/65R18 110R XL 255/55R20 110R XL
Velar (L560)	Hakkapeliitta R3 SUV	275/45R21 110T XL
Range Rover/RR SPORT (L405/L494)	Hakkapeliitta R3 SUV	255/55R20 110R XL
Discovery (L462)	Hakkapeliitta R3 SUV	255/55R20 110R XL 275/45R21 110T XL
Defender (L663)	Hakkapeliitta R3 SUV	255/70R18 116R XL

TESLA

モデル	対象製品	サイズ
適合例一覧		
Model 3	Hakkapeliitta R3	235/40R19 96T XL
Model S		245/45R19 102T XL
Model X	Hakkapeliitta R3 SUV	265/50R19 110R XL

VOLVO

モデル	対象製品	サイズ
適合例一覧		
V40	Hakkapeliitta R3	205/55R16 94R XL 235/45R17 97T XL
S60/V60 (Cross Country)	Hakkapeliitta R3 SUV	215/55R18 99R XL 245/45R18 100T XL
S90/V90 (V542/V541)	Hakkapeliitta R3	255/35R20 97T XL 245/45R20 103T XL
V90 Cross Country		235/55 R18 104R XL
XC40	Hakkapeliitta R3 SUV	235/55R19 105R XL
XC60		275/40R21 107T XL
XC90		



スウェーデンの警察が使用する VOLVO の警察車両にはノキアンタイヤの「**ハイウェイスタッドレスタイヤ**」の WR シリーズが採用されています。これはノキアンタイヤの高い性能を物語る何よりの証と言えるでしょう。

元F1 世界チャンピオン、ミカ・ハッキネン氏も認めるノキアンタイヤの性能。



ノキアンタイヤのアンバサダーを務めるのは、元F1 世界チャンピオン、ミカ・ハッキネン氏。来日した際のインタビューでは、ノキアンタイヤのウィンタータイヤについて、「私自身、雪上・氷上と非常に厳しい環境で運転してきましたが、ノキアンタイヤは、間違いなくこのフィールドで業界をリードしているメーカーです。」とコメントしています。

ミカ・ハッキネン氏がノキアンタイヤの魅力について語ります >>



Nokian HAKKAPELIITTA® R3 & R3 SUV ノキアン社が開発の中で最重視する 「安全性」を支える性能とテクノロジー




SNOW スノー性能

「雪柱せん断力」で雪道を確実にグリップ！




雪上でのスタッドレスがグリップするのは、サイブや溝の中に雪を取り込み、踏み固めたものを折ることで得られる「雪柱せん断力」によるものが大きいです。

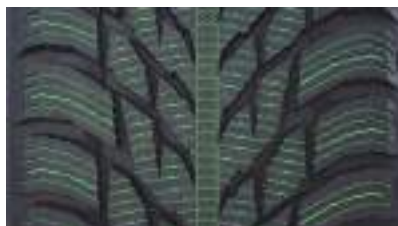

R3 シリーズは中央部分から広く取った刀の形のようなグルーブ（ブレイドグルーブ）を配した左右対称回転方向指定パターンと、最適化されたサイブで、雪を「掴んで」グリップ。

(イメージ)

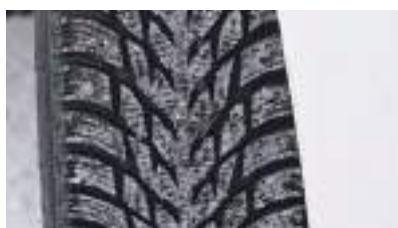

さらに、遠心力によりパターン内部から雪を掻きだし、深い雪の中でもグリップをキープします。

ハッカペリッタ R3 説明動画はこちら ▼



ICE アイス性能

クライオ・クリスタル 3



(イメージ)

高強度の多角形の粒子をコンパウンドに練り込み、氷を「ひっかき」しっかりとグリップし、発進・ブレーキング性能を確保しています。

水分を効率的に排出するポンプ効果。



(イメージ)

一番滑りやすいと言われる、氷の上に薄く張った水は、トレッド中央部に配置された、ポンプサイブと呼ばれるポンプ状のサイブで吸い上げて、トレッドをしっかりと路面に接地させます。



HAKKAPELIITTA® R3
ハッカペリッタアールスリー

HAKKAPELIITTA® R3 SUV
ハッカペリッタアールスリーエスユービー



DRY ドライ性能

ドライの高速度域での安定性も、ハッカペリッタシリーズの特徴の一つ。



左右対称のセンターブロック・サイピングとトレッド剛性を高める
3D ロックサイピングで、ドライ路面の操縦安定性・ハンドリング性も確保！



(イメージ)



(イメージ)

センターリブの配置や、2層構造のトレッドコンパウンド、3D サイピング等採用により、高いドライ性能を実現。速度記号は R で 170km/h まで、と国内の一般的なモデルよりも高い速度域を想定。さらに 45 扁平以下は、T (190 km/h) まで対応。



ECO 低燃費性能



普通、サマータイヤからウィンタータイヤに変えると、燃費は落ちることが多いですが、ノキアンウィンタータイヤはその逆。ランフラットを除くサイズで EU ラベリングの低燃費性能「B」を獲得。これは、サマーのエコタイヤに匹敵する転がり抵抗となります。低い転がり抵抗で、「低燃費」かつ「快適」なウィンタードライブをお楽しみ頂けます。



SAFETY 安全性への配慮



(イメージ)



近年、タイヤの残溝不足や、空気圧が適正な状態でないことに起因する事故が多くなっています。ノキアンタイヤのウィンタータイヤは、タイヤの状態を把握するのに必要な、残溝と空気圧チェックを簡易化。一目で確認することが出来、タイヤを安全な状態で使い続けることが出来ます。

Nokian HAKKAPELIITTA® R3 & R3 SUV Winter tyres

アイス・スノー・シャーベット・ドライ・ウェット、
冬のあらゆる条件下で、
より「安心・安全」なドライビングを。

ノキアンタイヤが誇る乗用車用
スタッドレスタイヤの
フラッグシップモデル



リム径 **14 15 16 17 18 19 20 21** 偏平率 **70 65 60 55 50 45 40 35**

偏平率	タイヤサイズ	商品コード	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム	許容リム
21 インチ						
35	245/35 R 21 96T XL	NA430647	248	705	8.5	8~9.5
	265/35 R 21 101T XL	NA431086	271	719	9.5	9~10.5
20 インチ						
35	255/35 R 20 97T XL	NA430645	260	686	9	8.5~10
	275/35 R 20 102T XL	NA430646	278	700	9.5	9~11
40	245/40 R 20 99T XL	NA430642	248	704	8.5	8~9.5
	285/40 R 20 108R XL	NA431283	290	736	10	9.5~11
45	215/45 R 20 95R XL	NA430729	213	702	7	7~8
	245/45 R 20 103R XL ★	NA431282	243	728	8	7.5~9
19 インチ						
35	255/35 R 19 96T XL	NA430644	260	661	9	8.5~10
	275/35 R 19 100T XL	NA431100	278	675	9.5	9~11
40	225/40 R 19 93T XL	NA430638	230	663	8	7.5~9
	235/40 R 19 96T XL	NA430639	241	671	8.5	8~9.5
	245/40 R 19 98T XL	NA430640	248	679	8.5	8~9.5
	255/40 R 19 100T XL	NA430641	260	687	9	8.5~10
	275/40 R 19 101T ★	NA431099	278	703	9.5	9~11
45	225/45 R 19 96T XL	NA430631	225	685	7.5	7~8.5
	235/45 R 19 99T XL	NA430632	236	695	8	7.5~9
	245/45 R 19 102T XL	NA430633	243	703	8	7.5~9
	255/45 R 19 104T XL	NA430634	255	713	8.5	8~9.5
70	155/70 R 19 88Q XL	NA430586	157	701	4.5	4~5
18 インチ						
35	255/35 R 18 94R XL	NA430891	260	635	9	8.5~10
	265/35 R 18 97T XL	NA430643	271	643	9.5	9~10.5
40	225/40 R 18 92T XL	NA430635	230	637	8	7.5~9
	235/40 R 18 95T XL	NA430636	241	645	8.5	8~9.5
	245/40 R 18 97T XL	NA430637	248	653	8.5	8~9.5
	255/40 R 18 99T XL ★	NA431165	260	661	9	8.5~10
	275/40 R 18 103T XL	NA431101	278	677	9.5	9~11
45	225/45 R 18 95T XL	NA430626	225	659	7.5	7~8.5
	235/45 R 18 98T XL	NA430628	236	669	8	7.5~9
	245/45 R 18 100T XL	NA430629	243	677	8	7.5~9
	255/45 R 18 103T XL	NA430728	255	687	8.5	8~9.5
50	215/50 R 18 92R ★	NA431166	226	673	7	6~7.5
	225/50 R 18 99R XL	NA430618	233	683	7	6~8
	245/50 R 18 104R XL	NA430619	253	703	7.5	7~8.5
17 インチ						
45	215/45 R 17 91T XL	NA430621	213	626	7	7~8
	225/45 R 17 94T XL	NA430622	225	634	7.5	7~8.5
	235/45 R 17 97T XL	NA430624	236	644	8	7.5~9
	245/45 R 17 99T XL	NA430625	243	652	8	7.5~9

※総幅・外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。 ★= 新サイズ
※XLは耐荷重性能強化タイプです。

偏平率	タイヤサイズ	商品コード	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム	許容リム
17 インチ						
50	205/50 R 17 93R XL	NA430612	214	638	6.5	5.5~7.5
	215/50 R 17 95R XL	NA430614	226	648	7	6~7.5
	225/50 R 17 98R XL	NA430615	233	658	7	6~8
55	205/55 R 17 95R XL	NA430605	214	658	6.5	5.5~7.5
	215/55 R 17 98R XL	NA430607	226	668	7	6~7.5
	225/55 R 17 101R XL	NA430608	233	680	7	6~8
	235/55 R 17 103R XL	NA430610	245	690	7.5	6.5-8.5
16 インチ						
50	195/50 R 16 88R XL	NA430611	201	602	6	5.5~7
	195/55 R 16 91R XL	NA430600	201	620	6	5.5~7
55	205/55 R 16 94R XL	NA430601	214	632	6.5	5.5~7.5
	215/55 R 16 97R XL	NA430603	226	642	7	6~7.5
	225/55 R 16 99R XL	NA430604	233	654	7	6~8
60	195/60 R 16 89R	NA430595	201	640	6	5.5~7
	205/60 R 16 96R XL	NA430596	209	652	6	5.5~7.5
	215/60 R 16 99R XL	NA430598	221	664	6.5	6~7.5
	225/60 R 16 102R XL	NA430599	228	676	6.5	6~8
65	205/65 R 16 99R XL	NA430592	209	672	6	5.5~7.5
15 インチ						
55	185/55 R 15 86R XL	NA430725	194	585	6	5.5~7
	195/55 R 15 89R XL	NA430726	201	595	6	5.5~7
60	165/60 R 15 81R XL	NA430724	170	579	5	4.5~6
	185/60 R 15 88R XL	NA430593	189	603	5.5	5~6.5
	195/60 R 15 88R	NA430594	201	615	6	5.5~7
65	175/65 R 15 84R	NA430588	177	609	5	5~6
	175/65 R 15 88R XL	NA430941	177	609	5	5~6
	185/65 R 15 88R	NA430589	189	621	5.5	5~6
	195/65 R 15 95R XL	NA430590	201	635	6	5.5~7
	205/65 R 15 94R	NA430591	209	647	6	5.5~7.5
14 インチ						
65	175/65 R 14 82R	NA430587	177	584	5	5~6
	185/65 R 14 86R	NA430723	189	596	5.5	5~6.5

インチ	タイヤサイズ	商品コード	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム	許容リム
ランフラット						
18	225/45 R 18 95T XL	NA430627	225	659	7.5	7~8.5
	245/45 R 18 100T XL	NA430630	243	677	8	7.5~9
	245/50 R 18 100R	NA430620	253	703	7.5	7~8.5
17	225/45 R 17 91T	NA430623	225	634	7.5	7~8.5
	225/50 R 17 94R	NA430616	233	658	7	6~8
	205/55 R 17 95R XL	NA430606	214	658	6.5	5.5~7.5
	225/55 R 17 97R	NA430609	233	680	7	6~8
16	205/55 R 16 91R	NA430602	214	632	6.5	5.5~7.5
	205/60 R 16 96R XL	NA430597	209	652	6	5.5~7.5

**2020年のユーザーレビューキャンペーンに
ご投稿頂いたレビューの一部をご紹介します。**

Review information>>

02

お名前 : NK 様 : (50 代) / 男性
お住まい : 長野県北佐久郡 購入年 : 2019 年
購入商品 : ハッカペリッタ R3
気に入った点 : 雪上、ドライ

FIAT パンダクロス

約 3 年前に標高の高い山中に移住し、地元住民の間で評判の良かったノキアンタイヤを履いてみました。それまでは都会住まいだったので、積雪路の走行はほとんど未経験で不安がいっぱいだったのですが、ハッカペリッタ R3 を履いてから困った状況に陥ったことは一度もありません。タイヤの性能のおかげか急勾配の上りや下りでも怖い思いをすることなく、自信を持ってドライブする事ができています。すでにノキアンタイヤで 2 シーズン過ごしていますが、いまでは雪道の運転が楽しくてたまりません。個人的に特に良いと思っている点のひとつはドライ路面や、高速道路でスタッドレス特有の柔い腰砕け感がほとんど無いことです。冬でも比較的高速道路を利用するコトが多いので、この点ではとても助かっています。総じて満足感が非常に高いタイヤです。

04

お名前 : YO 様 : (60 代) / 男性
お住まい : 島根県松江市 購入年 : 2020 年
購入商品 : ハッカペリッタ R3
気に入った点 : 氷上、ドライ、静粛性

2004 PORSCHE 911 C4S

行きつけのショップさんとあれこれ話すうち、性能が優れていそうなので購入決定しました。購入した今年初は暖冬だったので凍結路とみぞれ状の雪路を数回経験したのみですが、ブレーキ、コーナリングともグリップはより安心できるものでした。直線の安全なところで急ブレーキも試しましたが、姿勢乱すこともなく、良く曲がり感じてした。さらに特筆すべきは高速・ドライの静粛性と腰の強さです。コンフォートタイヤであればサマータイヤよりもしっかりしてるくらいです。溝の深さの表示も良いですね。大変満足しています。

01

お名前 : OH 様 : (50 代) / 男性
お住まい : 埼玉県さいたま市 購入年 : 2020 年
購入商品 : ハッカペリッタ R3
気に入った点 : 氷上、雪上、ドライ、静粛性

BMW 320d xDrive M sport

まず、高速道路のドライ路面では、スタッドレス特有のロードノイズも少なく、また柔らかな過ぎる事なく、快適にクルージング出来ました。一般道路では急な降雪・路面凍結で、スリップ事故多発なのか、圧雪・アイスバーン共に最高のグリップ力を発揮、より安全・安心に走行できました。いままで使用したスタッドレスタイヤの中で、より高いレベルのスタッドレスタイヤだと思います。

03

お名前 : NS 様 : (40 代) / 男性
お住まい : 岐阜県高山市 購入年 : 2020 年
購入商品 : ハッカペリッタ R3
気に入った点 : 氷上、ドライ

HONDA FIT gk5

暖冬のため、積雪も少なく、雨とドライの安心感のあるものを探していました。このタイヤの初走行は雨でした。しかも、開通して 3 日のコンクリート舗装のトンネルで試走できました。結果は、夏タイヤを思わせる安定性でした。

05

お名前 : MK 様 : (40 代) / 女性
お住まい : 福島県郡山市 購入年 : 2020 年
購入商品 : ハッカペリッタ R3
気に入った点 : 氷上、雪上、ドライ

SUBARU LEGACY

店舗でおすすめされて購入しました。これまで、いろいろなメーカーのタイヤを履いてきましたが、積雪時も凍結時も変な横滑りもなくより安心でした。

アイス・スノー・シャーベット・ドライ・ウェット、
冬のあらゆる条件下で、
より「安心・安全」なドライビングを。



ノキアンタイヤが誇るSUV用
スタッドレスタイヤの
フラッグシップモデル

リム径 16 17 18 19 20 21 22 偏平率 70 65 60 55 50 45 40 35

偏平率	タイヤサイズ	商品コード	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム	許容リム
22 インチ						
40	285/40 R 22 110T XL	NA431098	290	787	10	9.5~11
	285/45 R 22 114T XL	NA431209	285	815	9.5	9~10.5
21 インチ						
35	295/35 R 21 107T XL	NA430704	301	739	10.5	10~11.5
	315/35 R 21 111T XL	NA431205	320	753	11	10.5~12.5
	255/35 R 21 98T XL ★	NA431938	260	711	9	8.5~10
	275/35 R 21 113T XL ★	NA431939	278	725	9.5	9~11
40	265/40 R 21 105T XL	NA430698	271	745	9.5	9~10.5
	275/40 R 21 107T XL	NA430699	278	753	9.5	9~11
	285/40 R 21 109T XL	NA430700	290	761	10	9.5~11
	295/40 R 21 111T XL	NA430701	301	769	10.5	10~11.5
45	315/40 R 21 115T XL ★	NA431697	320	785	11	10.5~12.5
	265/45 R 21 108T XL	NA430694	266	771	9	8.5~10
	275/45 R 21 110T XL	NA430695	273	781	9	9~10.5
	285/45 R 21 113T XL	NA431097	285	789	9.5	9~10.5
50	275/50 R 21 113R XL	NA431305	284	809	8.5	7.5~9.5
20 インチ						
35	315/35 R 20 110T XL	NA430703	320	728	11	10.5~12.5
40	255/40 R 20 101T XL	NA431288	260	712	9	8.5~10
	275/40 R 20 106T XL	NA430696	278	728	9.5	9~11
	295/40 R 20 110T XL	NA430697	301	744	10.5	10~11.5
45	235/45 R 20 100T XL	NA431287	236	720	8	7.5~9
	245/45 R 20 103T XL	NA430690	243	728	8	7.5~9
	255/45 R 20 105T XL	NA430691	255	738	8.5	8~9.5
	265/45 R 20 108T XL	NA430692	266	746	9	8.5~10
	275/45 R 20 110T XL	NA430693	273	756	9	8.5~10.5
	285/45 R 20 112T XL	NA430895	285	764	9.5	9~10.5
50	235/50 R 20 104T XL	NA431206	245	743	7.5	6.5~8.5
	245/50 R 20 105R XL	NA430733	253	754	7.5	7~8.5
	255/50 R 20 109R XL	NA430686	265	764	8	7~9
	265/50 R 20 111R XL	NA430687	277	774	8.5	7.5~9.5
	275/50 R 20 113R XL	NA430688	284	784	8.5	7.5~9.5
55	285/50 R 20 116R XL	NA430689	297	794	9	8~10
	235/55 R 20 102R	NA430679	245	766	7.5	6.5~8.5
	255/55 R 20 110R XL	NA430680	265	788	8	7~9
	275/55 R 20 117R XL	NA430892	284	810	8.5	7.5~9.5
60	275/60 R 20 115R	NA431208	279	838	8	7.5~9.5

インチ	タイヤサイズ	商品コード	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム	許容リム
ランフラット						
19	255/50 R 19 107R XL	NA430684	265	739	7.5	7~9
	265/50 R 19 110R XL	NA430778	277	749	8.5	7.5~9.5
18	225/60 R 18 104R XL	NA430666	228	727	6.5	6~8
17	225/60 R 17 99R	NA430663	228	702	6.5	6~8

偏平率	タイヤサイズ	商品コード	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム	許容リム
19 インチ						
45	255/45 R 19 104R XL ★	NA431289	255	713	8	7.5~9.5
	235/50 R 19 103R XL	NA430682	245	719	7.5	6.5~8.5
	245/50 R 19 105R XL	NA430764	253	729	7.5	7~8.5
	255/50 R 19 107R XL	NA430683	265	739	7.5	7~9
50	265/50 R 19 110R XL	NA430685	277	749	8.5	7.5~9.5
	225/55 R 19 103R XL	NA430676	233	731	7	6~8
	235/55 R 19 105R XL	NA430677	245	741	7.5	6.5~8.5
	245/55 R 19 107R XL	NA430731	253	753	7.5	7~8.5
55	255/55 R 19 111R XL	NA430678	265	763	8	7~9
	265/55 R 19 113R XL	NA431023	277	775	8.5	7.5~9.5
	275/55 R 19 115R XL	NA430732	284	785	8.5	7~9.5
18 インチ						
50	235/50 R 18 101R XL	NA430681	245	693	7.5	6.5~8.5
	215/55 R 18 99R XL	NA430769	226	693	7	6~7.5
	225/55 R 18 102R XL	NA430672	233	705	7	6~8
	235/55 R 18 104R XL	NA430673	245	715	7.5	6.5~8.5
55	255/55 R 18 109R XL	NA430674	265	737	8	7~9
	225/60 R 18 104R XL	NA430665	228	727	6.5	6~8
	235/60 R 18 107R XL	NA430667	240	739	7	6.5~8.5
	245/60 R 18 109R XL ★	NA430668	248	751	7	7~8.5
60	255/60 R 18 112R XL	NA430669	260	763	7.5	7~9
	265/60 R 18 114R XL	NA430670	272	775	8	7~9.5
	285/60 R 18 116R	NA430671	292	799	8.5	8~10
	235/65 R 18 110R XL	NA430658	240	763	7	6.5~8.5
65	265/65 R 18 114R	NA430893	272	801	8	8~9.5
	275/65 R 18 116R	NA430659	279	815	8	7.5~9.5
70	255/70 R 18 116R XL ★	NA431867	260	815	7.5	6.5~8.5
17 インチ						
60	215/60 R 17 100R XL	NA430661	221	690	6.5	6~7.5
	225/60 R 17 103R XL	NA430662	228	702	6.5	6~8
	235/60 R 17 106R XL	NA430664	240	714	7	6.5~8.5
	215/65 R 17 103R XL	NA430652	221	712	6.5	6~7.5
65	225/65 R 17 106R XL	NA430653	228	724	6.5	6~8
	235/65 R 17 108R XL	NA430654	240	738	7	6.5~8.5
	245/65 R 17 111R XL	NA430655	248	750	7	7~8.5
	265/65 R 17 116R XL	NA430657	272	776	8	7.5~9.5
70	245/70 R 17 110R	NA431207	248	776	7	6.5~8
	265/70 R 17 115R	NA430650	272	804	8	7~9
16 インチ						
65	215/65 R 16 102R XL	NA430651	221	686	6.5	6~7.5
	215/70 R 16 100R	NA430648	221	708	6.5	5.5~7
70	245/70 R 16 111R XL	NA430649	248	750	7	6.5~8
	265/70 R 16 112R	NA430730	272	778	8	7~9

★=新サイズ

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。

アラミドサイドウォール

ARAMID SIDE WALLS

アラミドサイドウォールとは？

タイヤの中で一番衝撃に弱いと言われる、側部のサイドウォールと呼ばれる部分に、飛行機の機体や防弾チョッキに使用される非常に軽量かつ高度の高い「アラミド」の繊維を配合。

縁石やキャッツアイ等にぶつけてしまった際でも、パンクがしにくくなります。

アラミドサイドウォールの性能が
解るスペシャル動画はコチラ>>



(イメージ)

Review information>>

2020年のユーザーレビューキャンペーンにご投稿頂いたレビューの一部をご紹介します。

02

お名前 : NK 様 : (50代) / 男性

お住まい : 宮城県名取市 購入年 : 2020 年

購入商品 : ハッカペリッタ R3 SUV

気に入った点 : 雪上、ドライ、静粛性

HUMMER H3



SUV系を乗るようになって25年。スタッドレスタイヤ選びはいつも悩みの種でしたが、今回は行きつけのタイヤ屋さんからのお勧めもあり、ノキアンをチョイスしました。まだ新しいので雪上性能は文句なしですが、感じたのはドライの乗り心地と安心感が期待以上だったこと。最初はちょっとサイドウォールが柔らかすぎるように感じてコーナリングが不安ではないかと思いましたが、実際に走ってみるとそのようなことはなく、しっかりと路面を掴んでくれているようです。冬とはいっても90%は乾燥路を走るわけですから、これは良い買い物をしたと、勧めてくれたお店に感謝しています。

04

お名前 : YH 様 : (30代) / 男性

お住まい : 愛知県名古屋市 購入年 : 2020 年

購入商品 : ハッカペリッタ R3 SUV

気に入った点 : 氷上、雪上、静粛性

RANGE ROVER EVOQUE



今回は正規ディーラーの勧めという事もあり購入。今年は数年に一度の豪雪地への帰省で性能を試す機会があり、結果は大満足。新雪・アイスバーン・圧雪いずれも食いつきがよくより安心してドライブできました。北欧タイヤという事で認知度はこれからですが、実力は本物です。国産と並んで次回も購入候補にしたいと思います。

03

お名前 : HS 様 : (50代) / 男性

お住まい : 神奈川県川崎市 購入年 : 2019 年

購入商品 : ハッカペリッタ R3 SUV

気に入った点 : 氷上、雪上、ドライ、静粛性、低燃費性能、摩耗性

MAZDA CX-8



雪の少なかった昨年。正月に日光に家族旅行に行った際、唯一の雪道がいろは坂でした。雪上、氷上と路面がコーナー毎に変わる状況で登りも下りもより安心の走行性能。圧巻の安定感！腰高のSUVですとコーナーの踏ん張り不安を感じる場面がありますが、そんな心配も杞憂。昨シーズンの満足感もあり今年は例年より一ヶ月早めの履き替えを先日してきたところです。

05


お名前 : HA 様 : (40代) / 男性

お住まい : 東京都小平市 購入年 : 2020 年

購入商品 : ハッカペリッタ R3 SUV

気に入った点 : 氷上、雪上、ドライ、静粛性、低燃費性能

BMW X3



アイス・スノー環境での止まる・曲がるグリップ性能に加えて、ドライ環境での静粛性、燃費効率、安定性においては期待を上回るパフォーマンスを実感しています。非降雪地域での走行をメインに、降雪地域への高速走行を多用する使用環境ですが、高速走行ではスタッドレスを感じさせない安定感があります。

数多くのカーメーカーも認めた、
ノキアンタイヤのハイパフォーマンス・スタッドレスタイヤ。

HAKKAPELIITTA® R2

ノキアン ハッカペリッタ・アールツー



冬季ドライブの快適性と安全性
さらに低燃費を追求。

nokian
TYRES

クライオクリスタルコンセプト



(イメージ)

コンパウンド内に埋め込まれた多角形の強固な粒子が氷を引っ掻くことにより、氷上でのグリップを発揮。**R3と同一のコンパウンドを採用し、**氷上性能・耐摩耗性能を向上。

nokian
TYRES

ポンプサイプ



(イメージ)

ショルダー部分に配されたポンプ状のサイプが氷の上の水の膜を吸い上げ、トレッドを路面にグリップさせます。

nokian
TYRES

スラッシュクローズ



(イメージ)

ブロックの角を爪のような形状にすることにより、雪やシャーベット雪掻き、グリップ力を発揮。

HAKKAPELIITTA® R2 SUV

ノキアン ハッカペリッタ・アールツー エスユーバイ



SUV の特性にマッチした
スタビリティと耐久性を装備。



速度レンジには「R」（170km/h まで）を採用。高速度域でも安定感のある走りを実現。

HAKKAPELIITTA® R2

ノキアン ハッカペリッタ・アールツー

偏平率	タイヤサイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム	許容リム
17 インチ						
50	225/50 R 17 98R XL★	NA428405	233	658	7	6~8
55	215/55 R 17 98R XL★	NA428399	226	668	7	6~7.5
	225/55 R 17 101R XL★	NA428400	233	680	7	6~8
16 インチ						
55	205/55 R 16 94R XL★	NA428342	214	658	6.5	5.5~7.5
60	205/60 R 16 96R XL	NA428390	209	652	6	5.5~7.5
	215/60 R 16 99R XL★	NA428391	221	664	6.5	6~7.5
15 インチ						
60	185/60 R 15 88R XL	NA428387	189	603	5.5	5~6.5
65	185/65 R 15 92R XL	NA428384	189	621	5.5	5~6.5
	195/65 R 15 95R XL	NA428385	201	634	6	5.5~7
14 インチ						
65	155/65 R 14 75R	NA428380	157	557	4.5	4.5~7.5
	175/65 R 14 86R XL★	NA428381	177	584	5	5~6

★=新サイズ

HAKKAPELIITTA® R2 SUV

ノキアン ハッカペリッタ・アールツー エスユーバイ

偏平率	タイヤサイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム	許容リム
18 インチ						
55	225/55 R 18 102R XL★	NA428368	233	705	7	6~8
	235/55 R 18 104R XL★	NA428369	245	715	7.5	6.5~8.5
60	225/60 R 18 104R XL★	NA428363	228	727	6.5	6~8
	235/60 R 18 107R XL★	NA428364	240	739	7	6.5~8.5
17 インチ						
60	215/60 R 17 100R XL★	NA428360	221	690	6.5	6~7.5
	225/60 R 17 103R XL	NA428361	228	701	6.5	6~8
65	225/65 R 17 106R XL	NA428355	228	724	6.5	6~8
16 インチ						
65	215/65 R 16 102R XL★	NA428354	221	686	6.5	6~7.5
70	215/70 R 16 100R ★	NA428352	221	708	6.5	5.5~7


★=新サイズ

nokian
TYRES

EU ラベリングについて

ノキアンタイヤには、全てのタイヤに
EU ラベリングが貼付されております。

旧 EU ラベル

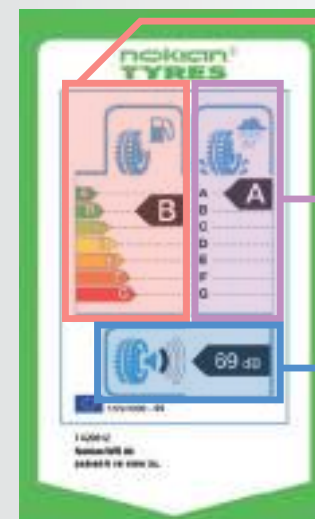

低燃費性能 (転がり抵抗)

ウェットグリップ

通過騒音

こちらのラベリングは、タイヤの転がり抵抗 (低燃費性能) と、ウェットグリップ、それに通過騒音を表すものです。

2021年5月1日以降の EU ラベル



ノキアンタイヤのスタッドレスタイヤは、氷上の性能を有していることを意味する氷をイメージしたピクトグラムが付与されています。



2012 年 11 月よりタイヤメーカーは、EU 圏内でタイヤを販売する際に上記の情報を開示することが義務付けられました。

nokian
TYRES

「低燃費性」への取り組み

ノキアンタイヤは、ウィンタータイヤ・サマータイヤともに「転がり抵抗の低い = 燃費性能の良い」作りに並々ならぬ情熱を注いでおり、特に冬タイヤでは「驚異的」ともいえる転がり抵抗の低さを実現しています。



ハッカペリッタ R3 シリーズ： 全体の 8 割程度が転がり抵抗 B。
ハッカペリッタ R2 シリーズ： 全体の 9 割程度が転がり抵抗 B。



BMW i3 用のハッカペリッタ R2 155/70 R 19 88Q XL では、ウィンタータイヤとして世界初の転がり抵抗「A」を実現。

後継の R3 でも同じく「A」を取得。テスラのモデル X 等で使用される、265/50 R 19 110R XL でも「A」を取得しています。



nokian
TYRES

仮に北欧三か国（フィンランド・ノルウェー・スウェーデン）の車両が、全てハッカペリッタ R3 を装着されたと仮定すると、R3 のライフサイクルの期間内に、3 億リッターほどのガソリンが削減され、排出される二酸化炭素は、70 万トン以上軽減される試算が出ています。



ウィンタータイヤの生みの親、フィンランドノキアンタイヤの オールシーズンタイヤ「ノキアン・シーズンプルーフ」



1934年に世界で初めてのウィンタータイヤを世に生み出し、BMW/MINI、ジャガー・ランドローバー、ボルボ、メルセデスベンツ、テスラ等から冬用タイヤが採用される等、ウィンタータイヤが世界的に高く評価されているノキアンタイヤ。

NOKIAN SEASONPROOF

ノキアンシーズンプルーフ

ノキアンタイヤが、80年以上に渡るウィンタータイヤのノウハウを注入して満を持して発売する、**オールシーズンタイヤ「ノキアン・シーズンプルーフ」**

「スノーフレークマーク」付きで、 高速道路などの冬タイヤ規制もクリア。

ASTM※の公式試験で、非常に厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証したマークです。日本の高速道路等の冬タイヤ規制時にも、走行可能な冬用タイヤとして認められています。



※世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

サマータイヤに匹敵するウェット性能

サマータイヤ「ハッカシリーズ」同様、高いウェット性能も特徴!全てのサイズで欧州のラベリング制度のウェットグリップ性能で「B」を獲得。



コンフォート性

気になるノイズはサマータイヤと同レベルに抑え、しなやかで快適な乗り心地を、年間を通してお楽しみ頂けます。



nokian TYRES

日本の冬道で撮影したインプレッション動画はこちら!>>



長年の経験・ノウハウによる、優れたスノー性能

氷点下30度の中でも、しなやかさを保つコンパウンドでオールシーズンとしては規格外のウィンター性能を発揮。



(イメージ)

最適化されたパターン・ブロックデザインでオールシーズンが不得手とされる、横方向、後ろ方向のグリップも実現。

滑りやすいシャーベット路面もしっかりグリップし、より安心した走行が可能に >>



優れた耐摩耗性能

ウィンター性能が高い分、気にかかるのが摩耗性能。夏にはかなりの高温になる南欧(スペイン・ポルトガル等)からの要望にも応え、高温時の使用にも十分に対応できる耐摩耗性能を確保。



>>> 路面状況によるタイヤ適合

路面状態	通常路面		積雪路面				
	ドライ	ウェット	シャーベット	圧雪	凍結 (アイスバーン)	高速道路 冬用タイヤ規制	全車 チェーン規制 (※1)
スタッドレスタイヤ	△	△	◎	◎	◎	通行可	チェーン装着
NOKIAN SEASONPROOF	○	○	○	○	△	通行可	チェーン装着
サマータイヤ	◎	◎	×	×	×	×	チェーン装着

※1：スタッドレスタイヤを含む全てのタイヤにチェーン装着が必要となります。

◎非常に適している ○適している △適していない ×推奨しない

「ノキアン・シーズンプルーフ」はスタッドレスタイヤではありません。
そのため過酷な積雪・凍結路面では走行しないでください。

NOKIAN SEASONPROOF

ノキアンシーズンプルーフ

ウィンタータイヤの生みの親、フィンランド・ノキアンタイヤが送る プレミアム・オールシーズンタイヤ

- ・スタッドレスタイヤ・スパイクタイヤでのノウハウを生かし、優れたウィンター性能を実現
- ・欧州ユーザーの要望に応え、ドライ路面での安定性、ハンドリング性能を確保
- ・排水性に優れ、ウェット路面、シャーベット状の雪の上でもより安全なドライブを可能に。
- ・優れた低燃費性・耐摩耗性により経済的なドライブを実現



WINTER 性能

「スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク」マーク

欧州で冬季用タイヤとして認められたタイヤに付けられる「スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク」マークを取得。日本でも、高速道路等の冬タイヤ規制時に走行可能な「冬用タイヤ」として認証されています。



マルチ・ファンクショナル・オールシーズン・サイピング

繊細なサイピングにより、スノー・ウェット性能とドライ性能と、多岐に渡る性能を高い次元でバランス良く実現。



(イメージ)

最新のディレクショナル（回転方向指定）パターン

矢印型の回転方向指定パターンを採用し、排雪、排水、排シャーベット性能を確保。スノー・ウェット・シャーベット路面でもより安全なドライブを可能に



(イメージ)



WET 性能

ニュー・ハイ・シリカコンパウンド

シリカを高配合したコンパウンドで、ウェット性能と耐摩耗性を確保。耐摩耗性は先代のウェザーブルーフと比較し、25%向上。



(イメージ)

ポリッシュド・グルーヴ

磨かれ、撥水性を高めた溝により、ウェット性能を向上。全サイズで、EUラベルのウェットグリップ性能「B」を獲得。（日本の低燃費ラベルの「ウェットグリップ性能」の「b」に相当）

マルチ・レベル・ブロックサポート

複数の段をブロック間に設けることで、ブロックの無駄な動きを抑制し剛性を向上し、ふらつきを防ぐ。



(イメージ)

残溝インジケーター

一目で溝の残量が確認できる「残溝インジケーター」を配備。タイヤ表面に残っている数字と、タイヤの残溝量が一致しているので、簡易に残溝チェックが可能に。タイヤ側面部の「インフォ・フィールド」では、適正空気圧をメモする欄を設け、装着位置・空気圧チェックも簡易化。



(イメージ)

アラミドサイドウォール（シーズンブルーフSUVに採用）

飛行機の機体や、防弾チョッキに使用される「アラミド繊維」をタイヤの中でも特に衝撃に弱い「サイドウォール」内のゴムに採用。外部からの衝撃への耐久性を大幅に向上し、ピンチカットなどから来るパンクのリスクを軽減。



(イメージ)



NOKIAN SEASONPROOF

扁平率	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能	総幅 [mm]	外径 [mm]	標準リム	許容リム
14 インチ								
65	NA431371	175/65 R 14 86H XL	C	B	177	584	5.0	5.0~ 6.0
70	NA431372	165/70 R 14 81T	C	B	170	588	5.0	4.0~ 5.5
15 インチ								
55	NA431374	185/55 R 15 86H XL	C	B	194	585	6.0	5.0~ 6.5
60	NA431376	165/60 R 15 77H	C	B	170	579	5.0	4.5~ 6.0
	NA431378	185/60 R 15 88V XL	C	B	189	603	5.5	5.0~ 6.5
	NA431380	165/65 R 15 81T	C	B	170	595	5.0	4.5~ 6.0
65	NA431381	175/65 R 15 84H	C	B	177	609	5.0	5.0~ 6.0
	NA431382	185/65 R 15 88H	C	B	189	621	5.5	5.0~ 6.5
	NA431384	195/65 R 15 91H	C	B	201	635	6.0	5.5~ 7.0
16 インチ								
55	NA431388	195/55 R 16 91V XL	C	B	201	620	6.0	5.5~ 7.0
	NA431390	205/55 R 16 94V XL	C	B	214	632	6.5	5.5~ 7.5
	NA431391	215/55 R 16 97V XL	C	B	226	642	7.0	6.0~ 7.5
	NA431392	225/55 R 16 99V XL	C	B	233	654	7.0	6.0~ 8.0
60	NA431393	195/60 R 16 93V XL	C	B	201	640	6.0	5.5~ 7.0
	NA431395	205/60 R 16 96V XL	C	B	209	652	6.0	5.5~ 7.5
	NA431396	215/60 R 16 99V XL	C	B	221	664	6.5	6.0~ 7.5
17 インチ								
45	NA431397	205/45 R 17 88V XL	C	B	206	616	7.0	6.5~ 7.5
	NA431398	215/45 R 17 91W XL	C	B	213	626	7.0	7.0~ 8.0
	NA431400	225/45 R 17 94W XL	C	B	225	634	7.5	7.0~ 8.5
	NA431402	245/45 R 17 99W XL	C	B	243	652	8.0	7.5~ 9.0
50	NA431403	205/50 R 17 93W XL	C	B	214	638	6.5	5.5~ 7.5
	NA431404	215/50 R 17 95W XL	C	B	226	648	7.0	6.0~ 7.5
	NA431405	225/50 R 17 98V XL	C	B	233	658	7.0	6.0~ 8.0
55	NA431406	205/55 R 17 95V XL	C	B	214	658	6.5	5.5~ 7.5
	NA431407	215/55 R 17 98W XL	C	B	226	668	7.0	6.0~ 7.5
	NA431408	225/55 R 17 101W XL	C	B	233	680	7.0	6.0~ 8.0
	NA431409	235/55 R 17 103V XL	C	B	245	690	7.5	6.5~ 8.5
18 インチ								
40	NA431410	225/40 R 18 92V XL	C	B	230	637	8.0	7.5~ 9.0
	NA431411	245/40 R 18 97W XL	C	B	248	653	8.5	8.0~ 9.5
45	NA431412	225/45 R 18 95V XL	C	B	225	659	7.5	7.0~ 8.5
	NA431413	235/45 R 18 98W XL	C	B	236	669	8.0	7.5~ 9.0
	NA431414	245/45 R 18 100V XL	C	B	243	677	8.0	7.5~ 9.0
19 インチ								
45	NA431416	235/45 R 19 99W XL	C	B	236	695	8.0	7.5~ 9.0

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。

※XLは耐荷重性能強化タイプです。

※ウェットグリップ性能、転がり抵抗性能はヨーロッパラベリング

ウェットグリップ性能、転がり抵抗性能はヨーロッパラベリングに基づいた表記です。日本とヨーロッパのラベリングの違いにつきまして、3ページをご覧ください。



NOKIAN SEASONPROOF SUV

扁平率	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能	総幅 [mm]	外径 [mm]	標準リム	許容リム
16 インチ								
65	NA431417	215/65 R 16 102V XL	C	B	221	686	6.5	6.0~ 7.5
70	NA431418	215/70 R 16 100H	C	A	221	708	6.5	5.5~ 7.0
17 インチ								
60	NA431419	215/60 R 17 100V XL	C	B	221	690	6.5	6.0~ 7.5
	NA431420	225/60 R 17 103V XL	C	B	228	702	6.5	6.0~ 8.0
65	NA431422	215/65 R 17 103V XL	C	B	221	712	6.5	6.0~ 7.5
	NA431423	225/65 R 17 106V XL	C	B	228	724	6.5	6.0~ 8.0
	NA431424	235/65 R 17 108V XL	C	B	240	738	7.0	6.5~ 8.5
18 インチ								
50	NA431425	235/50 R 18 101V XL	C	B	245	693	7.5	6.5~ 8.5
55	NA431426	215/55 R 18 99V XL	C	B	226	693	7.0	6.0~ 7.5
	NA431427	225/55 R 18 98V	C	B	233	705	7.0	6.0~ 8.0
	NA431428	235/55 R 18 104V XL	C	B	245	715	7.5	6.5~ 8.5
	NA431429	255/55 R 18 109W XL	C	B	265	737	8.0	7.0~ 9.0
60	NA431430	225/60 R 18 104W XL	C	B	228	727	6.5	6.0~ 8.0
	NA431431	235/60 R 18 107V XL	C	B	240	739	7.0	6.5~ 8.5
19 インチ								
50	NA431432	235/50 R 19 99V	C	B	245	719	7.5	6.5~ 8.5
55	NA431433	255/50 R 19 107W XL	C	B	265	739	8.0	7.0~ 9.0
	NA431434	235/55 R 19 105W XL	C	B	245	741	7.5	6.5~ 8.5



Nokian Weatherproof

ノキアンウェザーブルーフ

扁平率	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗性能	ウェットグリップ性能	総幅 [mm]	外径 [mm]	標準リム	許容リム
14 インチ								
65	NA429455	155/65 R 14 75T	C	B	157	557	4.5	4.5~ 7.5