


CHAMPIRO GTX PRO 2

[チャンピロージーティーエクスプロ2]

最新技術でノイズを低減。
コンパクトスポーツの定番タイヤ

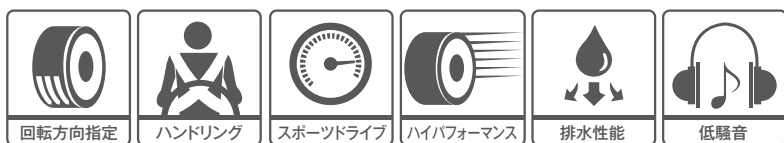

回転方向指定パターンで雨に強く、低騒音、高い運動性能を実現。

スポーツタイヤに求められる運動性能を確保しながら低ノイズを実現したGTX Pro2。ショルダーブロックを太い縦溝で分離し、ブロックのエッジを面取り加工を施すことで大幅にノイズを軽減しています。



排水性能にすぐれる縦溝でブロックを分割し、ブロックに面取り加工を施すことで画期的な低ノイズを実現。



周方向に大型のセンターリップを配することですぐれたハンドリング、高速安定性、制動力を実現しています。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
18インチ					
35	215/35 R18 80V	218	607	7~8.5	7.5
40	215/40 R18 85V	218	629	7~8.5	7.5
17インチ					
40	205/40 R17 80V	212	596	7~8	7.5
	215/40 R17 83V	218	604	7~8.5	7.5
	205/45 R17 84V	206	616	6.5~7.5	7
45	215/45 R17 87V	213	626	7~8	7
	225/45 R17 91V	225	634	7~8.5	7.5
	235/45 R17 94V	236	644	7.5~9	8
50	205/50 R17 89V	214	638	5.5~7.5	6.5
	215/50 R17 95V XL	226	648	6~7.5	7
	225/50 R17 94V	236	656	6~8	7
	235/50 R17 96V	245	668	6.5~8.5	7.5
55	225/55 R17 97V	233	680	6~8	7

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
16インチ					
45	195/45 R16 80V	195	582	6~7.5	6.5
	185/50 R16 81V	194	592	5.5~7	6
	195/50 R16 84V	201	602	5.5~7	6
50	205/50 R16 87V	214	612	5.5~7.5	6.5
	185/55 R16 83V	194	610	5~6.5	6
	195/55 R16 87V	201	620	5.5~7	6
55	205/55 R16 91V	214	632	5.5~7.5	6.5
15インチ					
50	195/50 R15 82V	201	577	5.5~7	6
55	195/55 R15 85V	201	595	5.5~7	6
14インチ					
60	185/60 R14 82H	189	578	5~6.5	5.5

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。

※XLは耐荷重性能強化タイプです。