

創業1898(明治31)年。世界初のウインタータイヤを開発。

通信事業大手で知られるノキア社を含むノキアコーポレーションのゴム製品部門としてスタートしたノキアンタイヤ。同社は高性能タイヤ、とりわけスカンジナビアのきびしい冬季を安全に走るためのウインタータイヤの開発にいち早く取り組んできました。世界初となるウインタータイヤを1934(昭和9)年に完成させ、2年後の1936年から乗用車用冬タイヤ、ハッカペリッタ・シリーズの生産をスタート。冬タイヤの生産において80年以上の歴史を誇ります。以後、ノキアンタイヤは低転がり抵抗、省エネなど時代をリードするスタッドレスタイヤの開発に取り組んでいます。



ノキアンの高い技術力を証明する数々の世界記録



氷上走行世界最速記録
335.713km/h

—2013年—



トラクター氷上走行世界最速記録
130.165km/h

—2014年—



世界最小エネルギーロス
スタッドレスタイヤ開発

—2014年—

※BMW i3用の155/70R19はウインタータイヤで世界初の転がり抵抗A(日本のラウエリングでAAA)を獲得しました。

北極圏のテストコース

フィンランド・イヴァロの世界最大級の冬用タイヤのテストコース。700ヘクタール(東京ドーム140個分)の広大な敷地に30種類を超えるコースを設けています。▶

全長700mにおよぶ世界トップクラスのアイス直線試験路。降雪時でも使用できる全天候型で、さまざまな温度域の凍結路面を再現できます。▼



100% ヨーロッパ生産の信頼性

ノキアンタイヤは本社を構えるフィンランド・ノキアとロシア・フセヴォロシクに製造工場を有しています。フィンランド工場は開発部門を併設し、最新タイヤテクノロジーの研究を行っています。ノキアンタイヤは100%ヨーロッパ生産によって高い品質を維持しています。



NOKIAN UrbanWinter Tyres Concept

都会の凍てつく冬を駆け抜ける「アーバン・ウインター」タイヤ

年に数回しか雪の降らない首都圏や、除雪機能の発達した地方都市では、雪が降り積もっている状況は決して多くありません。ウインターシーズンとはいえほとんどの期間アスファルトの上を走り、雪の上を走行するのは多くても年に数日という頻度の方が多いでしょう。そんな都心でも、そんな万が一の雪に備えて冬場はスタッドレスを履き続けている人が多いと思います。ところがこのような環境で雪上性能や氷上性能に特化したスタッドレスタイヤを履き続けることは、1割に満たない状況のために残り9割を犠牲にしているといっても過言ではないのです。ドライ路面の性能は十分に保ちながら、いざという時の雪上や氷上でのコントロール性も持ち合わせたタイヤを履くことで、突然の降雪にも対処できる。これがノキアが提唱する「アーバン・ウインター」タイヤのコンセプトです。

How is it different from normal studless?

ドライでもウェットでも、そして雪上でも、天候を忘れて走りを楽しめる!



通常のスタッドレスタイヤは、柔らかいゴムを使用することで、雪上でのグリップ力を生み出しています。ところが、通常のアスファルト路面ではゴムが柔らかすぎて、グリップ力低下の原因となったり、タイヤ自体の消耗が早くなる原因となっているのです。また、深いサイブが切られたトレッドパターンは、ドライ路面でのロードノイズの増大や、ウェット性能の低下の原因でもありました。ノキアンの「アーバン・ウインター」タイヤは、ノキアン独自のシリカコンパウンドを採用。通常のスタッドレスタイヤよりも硬いコンパウンドながら、優れた雪上性能とドライ路面でのグリップ力を両立しました。また、ブロック配置や溝の形状を見直すことで、ロードノイズを低減し、ウェット時の排水能力も確保。路面状況に関わらず安定したグリップとコントロール性を発揮します。

世界中の自動車メーカーが認める「アーバン・ウインター」タイヤの性能

スウェーデンの警察が使用するVOLVOの警察車両には、ノキアンの「アーバン・ウインター」タイヤが純正採用されています。これはノキアンタイヤの高い性能を物語る何よりの証といえるでしょう▶

また、BMW・MINI用の下記のサイズには、スターマークが備わりました。これはBMW社がノキアンタイヤをBMWやMINI用タイヤとして十分な性能を承認したことを表す表示です。ノキアンタイヤは、BMWやMINIの承認タイヤとして採用された他、メルセデス、ボルシェ、ボルボなどに推奨タイヤとして認められています。この様にカーメーカーからの数多くの推奨は、高品質の証明となっております。▼



● BMW X1/X2 (F48/F39) New in 2018
Nokian WR D4 : 225/55 R17 97H*

● MINI Clubman (F54) New in 2018
Nokian WR D4 : 195/60 R16 89H*



「アーバン・ウインター」タイヤはこんなユーザーにオススメ!

- 年に数回しか雪が降らない地域の自家用車ユーザー
- 仕事で雪国を含めた広範囲を走り、年間走行距離が多い営業車
- 雪道を走る機会はあるが、冬タイヤと履き替えるのは面倒というオーナー
- スノーシーズンとはいえ普段の走行性能を重視するスポーツカーユーザー

ウィンタータイヤとして異例の
ウェット性能。(7サイズで、EU
ラベリングの最高評価「A」を獲得。)

- 特徴①** ウェット・ドライ、スノー性能を優れたバランスで実現
(ウィンタータイヤとして世界初、EUラベリングの、ウェット性能で最高評価「A」を獲得。)
- 特徴②** 高速走行時の、卓越した安定性とバランス性能
- 特徴③** 高い快適性と、低燃費性能



リム径 **14 15 16 17 18 19** 偏平率 **65 60 55 50 45 35**

○ **BMW X1/X2 (F48/F39) New in 2018**
Nokian WR D4 : 225/55 R17 97H*
★スターマークを獲得!



ウェット・ドライ・スノー性能と、快適性・低燃費性能を実現したノキアン・テクノロジー




スノー・パフォーマンス・ブロックで、卓越した雪上グリップを発揮。

サイレント・サイドウォール・テクノロジーにより、路面からのノイズ・振動を吸収し、快適性・静粛性を向上。



ツイン・トラック・シリカを使用し、高いスノー・ウェットグリップを保ちながら耐摩耗性、低燃費性能を実現!



偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
19インチ					
35	235/35 R 19 91W XL	241	647	8~9.5	9
18インチ					
50	225/50 R 18 99H XL	234	682	6~8	7
17インチ					
50	205/50 R 17 93V XL	214	637	5.5~7.5	6.5
55	225/55 R 17 97H* AM	223	679	6~8	7
16インチ					
45	195/45 R 16 84H XL	198	582	6~7.5	7
	195/50 R 16 88H XL	201	601	5.5~7	6
50	205/50 R 16 91H XL	209	611	5.5~7.5	7
	195/55 R 16 91H XL	201	621	5.5~7	6
	225/55 R 16 99H XL	223	654	6~8	7
	195/60 R 16 89H* AM	201	640	5.5~7	6
60	205/60 R 16 96H XL	209	652	5.5~7.5	6
	215/60 R 16 99H XL	221	664	6~7.5	6.5
65	215/65 R 16 102H XL	220	685	6~7.5	7
	205/65 R 16 95H	209	673	5.5~7.5	6

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
15インチ					
50	195/50 R 15 82H	198	576	5.5~7	6
55	185/55 R 15 86H XL	194	585	5~6.5	6
	195/55 R 15 89H XL	201	596	5.5~7	6
	165/60 R 15 77T	170	579	4.5~6	5
60	185/60 R 15 84T	189	603	5~6.5	5.5
	195/60 R 15 92H XL	201	615	5.5~7	6
	175/65 R 15 84T	177	609	5~6	5
65	185/65 R 15 88T	189	622	5~6.5	5.5
	195/65 R 15 91T	201	635	5.5~7	6
	205/65 R 15 94T	209	648	5.5~7.5	6
14インチ					
	155/65 R 14 75T	157	557	4.5~7.5	4.5
65	175/65 R 14 82T	177	583	5~6	5
	185/65 R 14 86T	189	596	5~6.5	5.5

インチ	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
ランフラット					
18	225/50 R 18 95H	234	682	6~8	7
16	205/55 R 16 91H	214	632	5.5~7.5	6.5
	205/60 R 16 92H	209	652	5.5~7.5	6

卓越したスノーグリップと、
ドイツ・アウトバーンの使用にも
耐え得るドライ・ウェット性能。

- 特徴①** ドライ・ウェット性能とスノー性能を、高い次元で両立
- 特徴②** 高速走行時の、卓越した安定性とバランス性能
- 特徴③** プレミアムカーにふさわしい、快適性・静粛性



リム径 **16 17 18 19 20 21** 偏平率 **55 50 45 40 35**

幅広い路面への適応、正確なハンドリングを実現したノキアン・テクノロジー



アウター側のブロックを大きくとり、コーナリング性能を確保。各ブロックに最適化したサイピングを施し、スノーとドライの性能を両立。



サイレント・サイドウォール・テクノロジーにより、路面からのノイズ・振動を吸収し、快適性・静粛性を向上。



ブロックの角に丸みを持たせることにより生まれるコアング効果で、優れた排水性能を発揮。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
21インチ					
35	245/35 R 21 96W XL	249	705	8~9.5	8.5
20インチ					
35	245/35 R 20 95W XL	248	680	8~9.5	8.5
	255/35 R 20 97W XL	260	687	8.5~10	9
	275/35 R 20 102W XL	278	701	9~11	10
40	245/40 R 20 99W XL	249	704	8~9.5	8.5
19インチ					
30	285/30 R 19 98V XL	290	654	9.5~10.5	10
	245/35 R 19 93W XL	249	654	8~9.5	8.5
35	255/35 R 19 96V XL	260	661	8.5~10	9
	225/40 R 19 93V XL	259	663	8.5~10	9
	235/40 R 19 96V XL	241	671	8~9.5	9
40	245/40 R 19 98V XL	248	679	8~9.5	8.5
	255/40 R 19 100V XL	260	687	8.5~10	9
	275/40 R 19 105V XL	278	703	9~11	10
	285/40 R 19 107V XL	290	711	9.5~11	10
	225/45 R 19 96V XL	226	685	7~8.5	7.5
	235/45 R 19 99V XL	236	694	7.5~9	8
45	245/45 R 19 102V XL	243	703	7.5~9	8
	255/45 R 19 104V XL	255	712	8~9.5	8.5
18インチ					
35	255/35 R 18 94V XL	260	636	8.5~10	9
	225/40 R 18 92V XL	230	637	7.5~9	8
	235/40 R 18 95V XL	241	645	8~9.5	8.5
40	245/40 R 18 97V XL	248	653	8~9.5	8.5
	255/40 R 18 99V XL	260	661	8.5~10	9
	225/45 R 18 95V XL	225	660	7~8.5	7.5
	235/45 R 18 98V XL	236	669	7.5~9	8
	245/45 R 18 100V XL	243	678	7.5~9	8
	255/45 R 18 103V XL	255	687	8~9.5	8.5

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
18インチ					
55	255/55 R 18 109H XL*	270	738	7~9	8
50	215/50 R 18 92V	221	672	6~7.5	7
	245/50 R 18 104V XL	253	702	7~8.5	7.5
17インチ					
40	215/40 R 17 87V XL	218	604	7~8	7.5
	205/45 R 17 88V XL	206	616	6.5~7.5	7
45	215/45 R 17 91V XL	213	625	7~8	7
	225/45 R 17 94H XL	225	634	7~8.5	7.5
50	215/50 R 17 95V XL	226	647	6~7.5	7
	225/50 R 17 94V	233	657	6~8	7
	205/55 R 17 95V XL	214	657	5.5~7.5	6.5
	215/55 R 17 98V XL	226	668	6~7.5	7
	225/55 R 17 101V XL	223	679	6~8	7
	235/55 R 17 103V XL	245	690	6.5~8.5	7.5
16インチ					
55	205/55 R 16 94V XL	214	632	5.5~7.5	6.5
	215/55 R 16 97V XL	226	643	6~7.5	7

インチ	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
ランフラット					
18	225/45 R 18 95 V XL	225	660	7~8.5	7.5
	245/45 R 18 100V XL	243	678	7.5~9	8
	245/50 R 18 100H	253	702	7~8.5	7.5
	205/45 R 17 84V	206	616	6.5~7.5	7
17	225/45 R 17 91H	225	634	7~8.5	7.5
	225/50 R 17 94H	233	657	6~8	7
	225/50 R 17 97H	223	679	6~8	7

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。

雪、シャーベット、ウェット、ドライ、あらゆる路面で理想的にグリップを発揮。
SUV 専用アーバン・ウィンタータイヤ


- 特徴①** ウェット・シャーベット、スノー性能を優れたバランスで実現
- 特徴②** 最大限の安定性と快適性能
- 特徴③** “アラミドサイドウォール”採用による、高い耐久性

リム径 **16 17 18 19 20 21** 偏平率 **70 65 60 55 50 45 40 35**

最大限の安定性と快適性能を備えたノキアン・テクノロジー



スノークローズによる、特に柔らかい雪の路面での優れた雪上性能。

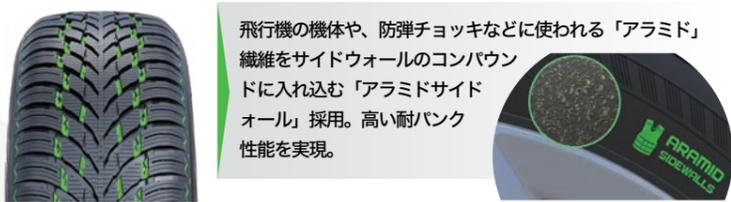

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
21インチ					
35	295/35 R 21 107V XL	301	740	10~11.5	10.5
	255/40 R 21 102V XL	259	737	8.5~10	9
	265/40 R 21 105V XL	271	745	9~0.5	9.5
40	275/40 R 21 107V XL	277	753	9~11	9.5
	285/40 R 21 109V XL	289	761	9.5~11	10
	295/40 R 21 111V XL	301	769	10~11.5	10.5
	315/40 R 21 115V XL	320	785	10.5~12.5	11
45	265/45 R 21 108V XL	266	772	8.5~10	9
	275/45 R 21 110V XL	273	781	8.5~10.5	9
20インチ					
35	315/35 R 20 110V XL	320	729	10.5~12.5	11
40	275/40 R 20 106V XL	278	728	9~11	9.5
	245/45 R 20 103V XL	243	729	7.5~9	8
	255/45 R 20 105V XL	254	738	8~9.5	8.5
45	265/45 R 20 108V XL	266	747	8.5~10	9
	275/45 R 20 110V XL	273	756	8.5~10.5	9
	285/45 R 20 112V XL	285	765	9~10.5	10
50	255/50 R 20 109V XL	265	763	7~9	8
	265/50 R 20 111V XL	277	773	7.5~9.5	8.5
	275/50 R 20 109H	284	783	7.5~9.5	8.5
55	235/55 R 20 105H XL	245	767	6.5~8.5	7.5
	255/55 R 20 110V XL	265	789	7~9	8
19インチ					
45	285/45 R 19 111V XL	285	739	9~10.5	9.5
	235/50 R 19 99V	245	718	6.5~8.5	7.5
50	245/50 R 19 105V XL	253	728	7~8	7.5
	255/50 R 19 107V XL	265	738	7~9	8
	265/50 R 19 110V XL	277	748	7.5~9.5	8.5
	225/55 R 19 103V XL	234	730	6~8	7
	235/55 R 19 105V XL	245	741	6.5~8.5	7.5
55	255/55 R 19 111V XL	265	763	7~9	8
	265/55 R 19 109V	277	774	7.5~9.5	8.5
	275/55 R 19 111V	284	785	7.5~9.5	8.5

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
18インチ					
50	235/50 R 18 101V XL	240	692	6.5~8.5	7.5
	215/55 R 18 95H	220	694	6~7.5	7
55	225/55 R 18 102H XL	223	705	6~8	7
	235/55 R 18 104H XL	245	716	6.5~8.5	7.5
	255/55 R 18 109V XL	265	738	7~9	8
60	225/60 R 18 104H XL	228	727	6~8	6.5
	235/60 R 18 107V XL	240	739	6.5~8.5	7
	255/60 R 18 112H XL	260	763	7~9	7.5
	265/60 R 18 114H XL	272	775	7.5~9.5	8
65	235/65 R 18 110H XL	240	763	6.5~8.5	7
17インチ					
60	215/60 R 17 100H XL	221	690	6~7.5	6.5
	225/60 R 17 103H XL	228	702	6~8	6.5
	235/60 R 17 106H XL	240	714	6.5~8.5	7
	255/60 R 17 106H	260	738	7~9	7.5
65	215/65 R 17 103H XL	221	711	6~7.5	6.5
	235/65 R 17 106H XL	228	724	6~8	6.5
	225/65 R 17 108H XL	240	737	6.5~8.5	7
	255/65 R 17 114H XL	260	763	7~9	7.5
16インチ					
65	215/65 R 16 98H	221	686	6~7.5	6.5
	215/70 R 16 100H	221	707	5.5~7	6.5
	225/70 R 16 107H XL	228	721	6~7.5	6.5
	245/70 R 16 111H XL	248	749	6.5~8	7
	255/70 R 16 111H	260	763	6.5~8.5	7

インチ	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
ランフラット					
19	255/50 R 19 107V XL	265	738	7~9	8
	265/50 R 19 110V XL	277	748	7.5~9.5	8.5
18	225/60 R 18 104V XL	228	727	6~8	6.5
17	225/60 R 17 99V	228	702	6~8	6.5

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。



CAUTION
アーバン・ウィンターシリーズは、スタッドレスタイヤではありません。



スリーピークマウンテン・スノーフレイクマークと、M+Sマークがついたアーバン・ウィンターシリーズは、欧州で冬季用タイヤとして走行基準を満たしたタイヤですが、日常的に凍結路や積雪路を走行される場合には、スタッドレスのR3シリーズをおすすめします。

>>> 路面状況によるタイヤ適合

	路面状況	スタッドレスタイヤ	アーバン・ウィンター	サマータイヤ
Winter ウィンター	全車チェーン規制 ※1	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着
	滑り止め装置装着規制 (冬用タイヤ規制・普通タイヤ チェーン規制)	通行可	通行可	チェーン装着
	凍結路	◎	△	×
	圧雪路	◎	○	×
	シャーベット	◎	○	×
Summer サマー	ドライ	△	○	◎
	ウェット	△	○	◎
	耐摩耗性	△	○	◎

※1 スタッドレスタイヤを含む全てのタイヤにチェーン装着が必要となります。 ◎最も適している ○適している △適していない ×推奨しない

>>> 車種別適合一覧

AUDI

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
A3 (8V)	WR A4	フロント・リア	225/40 R 18 92V XL
A4 (8W)	WR A4	フロント・リア	245/40 R 18 97V XL
S5 (F5)	WR A4	フロント・リア	255/35 R 19 96V XL
RS6(4G)	WR A4	フロント・リア	275/35 R 20 102W XL
Q3 (8U)	WR SUV4	フロント・リア	235/50 R 18 101V XL
SQ5 (FY)	WR SUV4	フロント・リア	255/45 R 20 105V XL
Q7 (4M)	WR SUV4	フロント・リア	285/45 R 20 112V XL

BMW

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
1 シリーズ (F20)	WR D4	フロント・リア	205/55 R 16 91H ※
	WR A4	フロント・リア	225/40 R 18 92V XL
2 シリーズアクティブハイパー (F45)	WR D4	フロント・リア	205/60 R 16 92H ※
3 シリーズ (F30)	WR A4	フロント・リア	225/50 R 17 94V
	WR A4	フロント・リア	225/50 R 17 94H ※
5 シリーズ (G30)	WR A4	フロント・リア	245/45 R 18 100V XL
7 シリーズ (G11)	WR A4	フロント	245/45 R 19 102V XL
	WR A4	リア	275/40 R 19 105V XL
X1(F48) X2(F39)	WR D4	フロント・リア	225/55 R 17 97H ☆
X2(F39)	WR D4	フロント・リア	225/50 R 18 99H XL
X3(G01)	WR SUV4	フロント・リア	245/50 R 19 105V XL
X5(F15)	WR SUV4	フロント・リア	285/45 R 19 111V XL
X6(F16)	WR SUV4	フロント	275/40 R 20 106V XL
	WR SUV4	リア	315/35 R 20 110V XL

※:ランフラット

MINI

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
CLUBMAN (F54)	WR D4	フロント・リア	195/60 R 16 89H ☆
MINI (F56)	WR A4	フロント・リア	205/45 R 17 88V XL

FIAT

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
500	WR D4	フロント・リア	195/45 R 16 84H XL

LAND ROVER

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
レンジローバーイヴォーク	WR SUV4	フロント・リア	235/60 R 18 107V XL
ディスカバリー	WR SUV4	フロント・リア	275/45 R 21 110W XL
レンジローバーヴェネチア	WR SUV4	フロント・リア	255/50 R 20 109V XL

MERCEDES BENZ

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
Cクラス	WR A4	フロント	255/35 R 19 96V XL
ステーションワゴン C63 (W205)	WR A4	リア	285/30 R 19 98V XL
Sクラス (W222)	WR A4	フロント	245/45 R 19 102V XL
	WR A4	リア	275/40 R 19 105V XL
Sクラス (W222)	WR A4	フロント	255/45 R 19 104V XL
AMG S63 ロング	WR A4	リア	285/40 R 19 107V XL
GLA (X156) AMG 45	WR A4	フロント・リア	235/45 R 19 99V XL
NEW Gクラス AMG G63	WR SUV4	フロント・リア	275/50 R 20 109H
GLE COUPE	WR SUV4	フロント	275/45 R 21 110W XL
AMG (C292)	WR SUV4	リア	315/40 R 21 115W XL
GLE AMG (W166)	WR SUV4	フロント・リア	295/35 R 21 107V XL
GLS (X166)	WR SUV4	フロント・リア	295/40 R 21 111V XL

MASERATI

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
ギブリ	WR A4	フロント	245/45 R 19 102V XL
	WR A4	リア	275/40 R 19 105V XL
レヴァンテ	WR SUV4	フロント	265/40 R 21 105V XL
	WR SUV4	リア	295/35 R 21 107V XL

PORSCHE

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
マカン	WR SUV4	フロント	235/55 R 19 105V XL
	WR SUV4	リア	255/50 R 19 107V XL

VOLVO

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
V90	WR A4	フロント・リア	255/35 R 20 97W XL
XC40	WR SUV4	フロント・リア	235/55 R 18 104H XL
XC60	WR SUV4	フロント・リア	235/55 R 19 105V XL
XC90	WR SUV4	フロント・リア	275/45 R 20 110V XL

LEXUS

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
NX	WR A4	フロント・リア	245/45 R 19 102V XL
GS	WR A4	フロント・リア	235/45 R 18 98V XL

TOYOTA

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
クラウン	WR A4	フロント・リア	225/45 R 18 95V XL
アルファード・ヴェルファイア	WR D4	フロント・リア	215/65 R 16 98H
	WR SUV4	フロント・リア	225/60 R 17 103H XL
	WR SUV4	フロント・リア	235/50 R 18 101V XL

NISSAN

モデル	対象製品	フロント・リア	サイズ
適合一覧			
フーガ	WR A4	フロント・リア	245/50 R 18 104V XL